


RUBINETTERIA A PEDALE

PEDAL CONTROL TAPS

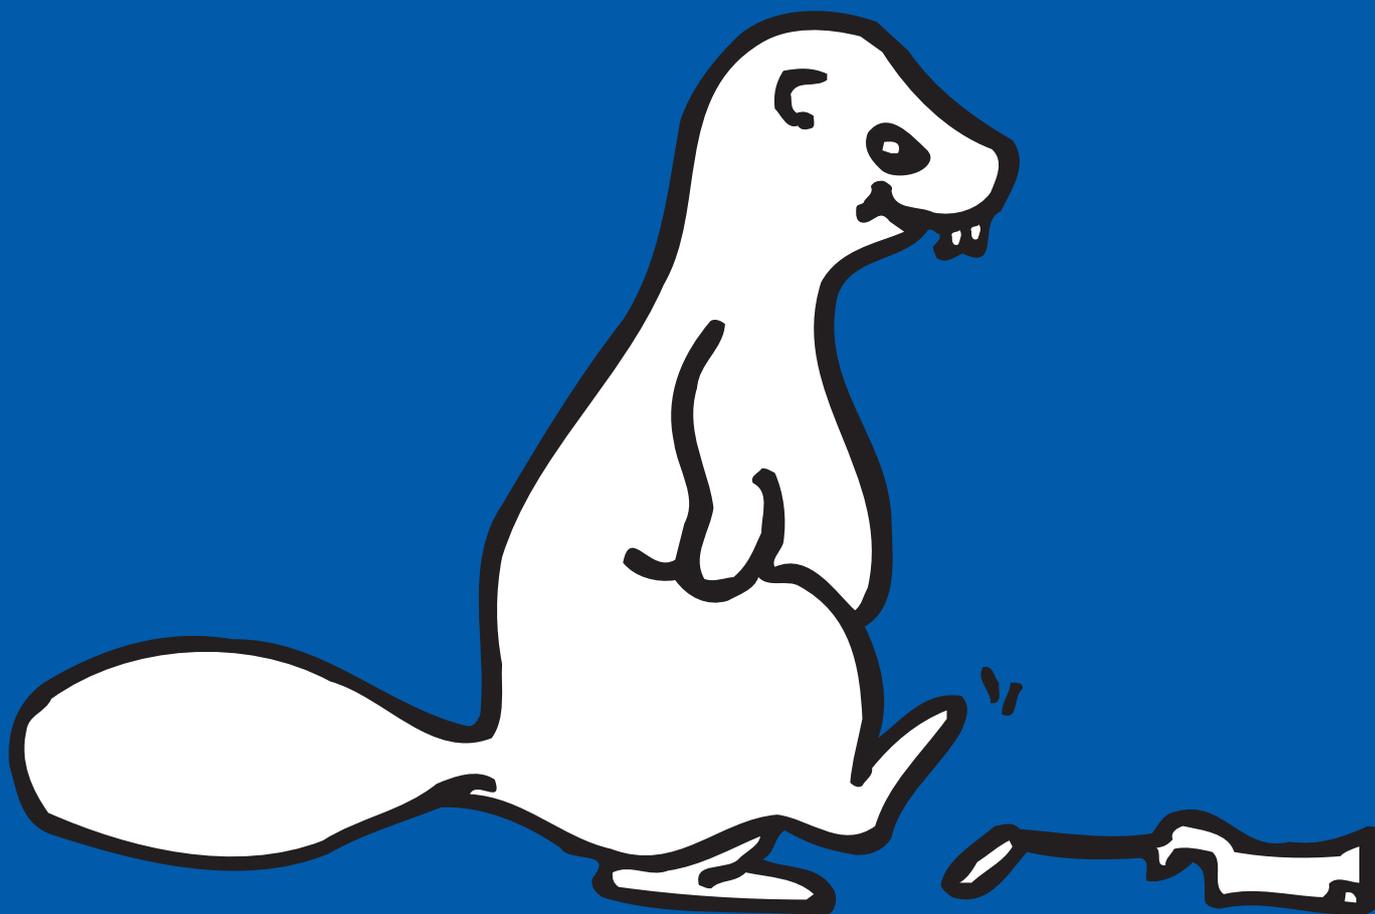

Rubinetteria a pedale serie _____ ANNIVERSARIO RIVER40 <i>Pedal operated taps range ANNIVERSARY RIVER40</i>	p. 286
Rubinetteria a pedale serie 283 _____ <i>Pedal operated taps range 283</i>	p. 289
Rubinetteria a pedale serie 283 PLUS _____ <i>Pedal operated taps range 283 PLUS</i>	p. 292
Rubinetteria a pedale serie 2000 _____ <i>Pedal operated taps range 2000</i>	p. 295
Rubinetti e miscelatori termostatici da incasso a pavimento _____ <i>Pushbutton operated taps and mixers with thermostatic control recessed for floor installation</i>	p. 297
HACCP system – Comandi a pedale e a ginocchio professionali _____ <i>HACCP – Pedal and knee operated taps and mixers</i>	p. 300
Bocche di erogazione _____ <i>Spouts</i>	p. 306

RUBINETTO A PEDALE

Per l'igiene nei locali pubblici
e nelle industrie alimentari

PEDAL TAP

For hygiene in public places and in the food industry



RIVER40 283
anniversario

Brevettato
Mod. depositato
Registered model

MISCELATORE A PEDALE

Per l'igiene nei locali pubblici
e nelle industrie alimentari

PEDAL MIXER

For hygiene in public places and in the food industry



RIVER40/5 283
anniversario

Brevettato
Mod. depositato
Registered model



Con regolatore del consumo di acqua fino a 2,5 l/min

With water consumption regulator up to 2,5 l/min

larghezza mm. 60
width mm. 60


Montaggio lineare dei flessibili

Linear assembly of hoses

filtro inox
stainless steel filter

Una sola cartuccia con filtro inox per tutta la serie!
Per pulirla si toglie solo la leva e senza smontare i flessibili!

One cartridge for the whole series!
To clean it, just remove the lever and without disassembling the hoses!

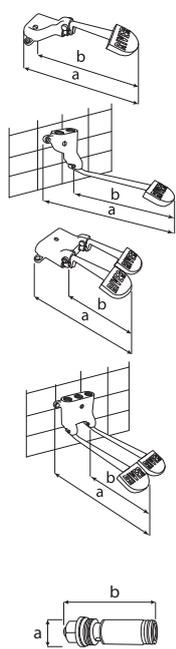

CODICE	mm a	mm b	NOTE
RIVER40 283	230	150	Rubinetto a pedale fissaggio a pavimento Ø ½" – portata regolabile fino a 2,5 l/min. a 3 bar – modello depositato. <i>Pedal tap for floor fixing Ø ½" - adjustable flow rate up to 2,5 l/min. at 3 bar - registered model.</i>
RIVER40/2 283	280	240	Rubinetto a pedale fissaggio a parete Ø ½" – portata regolabile fino a 2,5 l/min. a 3 bar – modello depositato. <i>Pedal tap for wall mounting Ø ½" - adjustable flow rate up to 2,5 l/min. at 3 bar - registered model.</i>
RIVER40/5 283	230	150	Miscelatore a 2 pedali fissaggio a pavimento Ø ½" - portata regolabile fino a 2,5 l/min. a 3 bar – brevettato modello depositato. <i>2-pedal mixer for floor fixing Ø ½" - adjustable flow rate up to 2,5 l/min. at 3 bar - patented registered model.</i>
RIVER40/6 283	280	240	Miscelatore a 2 pedali fissaggio a parete Ø ½" - portata regolabile fino a 2,5 l/min. a 3 bar – brevettato modello depositato. <i>2-pedal mixer for wall mounting Ø ½" - flow rate adjustable up to 2,5 l/min. at 3 bar - patented registered model.</i>
A2503/40	Ø 25	78	Cartuccia – unica per tutta la serie – interamente in ottone con filtro e molla inox e dispositivo anti colpo di ariete. La cartuccia si toglie senza smontare l'apparecchio e i flessibili. È sufficiente togliere la leva. <i>Cartridge – one for the whole series - entirely in brass with stainless steel filter and spring and anti-water hammer device.</i> The cartridge is removed without disassembling the body and hoses. It is enough to remove the lever.


RUBINETTI E MISCELATORI A PEDALE SERIE 283

PEDAL OPERATED TAP RANGE 283



R 501 283
Rubinetto a pavimento
Floor tap

Regolatore di portata
Flow control

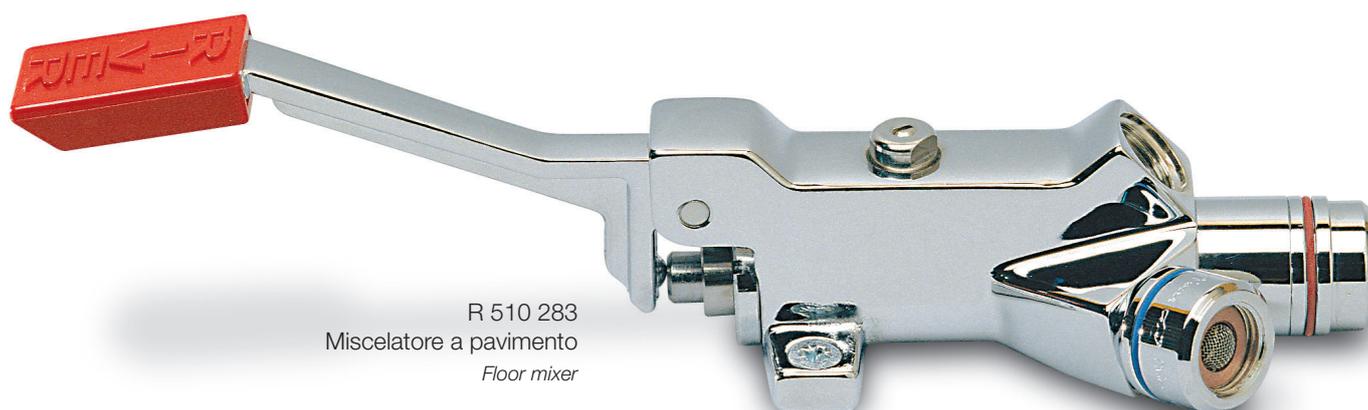

R 510 283
Miscelatore a pavimento
Floor mixer



R 515 283
Miscelatore a pavimento
Floor mixer

COMANDI A PEDALE

per l'igiene nei locali pubblici e nelle industrie alimentari

Pedal operated taps and mixers for public place hygiene and food-processing industry




Legge n. 283 - D.P.R. n. 327 art. 28 - sistema HACCP - D.L. n. 155/97 - Dir. CEE 93/43
D. Lgs 193/2007

Tutti i modelli sono dotati di filtri inox alle entrate per proteggere la cartuccia dai corpi estranei dell'impianto.


All the models are supplied with stainless steel filters in the inlets to protect the cartridge from foreign bodies.

RUBINETTI CON COMANDO A PEDALE SERIE 283

PEDAL TAPS 283 RANGE



CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE
R 501 283	275	150	1/2"	Rubinetto a pedale esterno per il fissaggio a pavimento con cartuccia interamente in ottone e con dispositivo anti colpo d'ariete. Regolatore di portata in uscita e filtro inox in entrata acqua fredda con indicatore blu per il montaggio - ottone lucidato e cromato <i>Floor tap</i>




R 502 283	280	240	1/2"	Rubinetto a pedale esterno per il fissaggio a parete con cartuccia interamente in ottone e con dispositivo anti colpo d'ariete. Regolatore di portata in uscita e filtro inox in entrata acqua fredda con indicatore blu per il montaggio - ottone lucidato e cromato. In dotazione dima di montaggio <i>Wall-mounted tap</i>
-----------	-----	-----	------	--

MISCELATORI CON COMANDO A PEDALE SERIE 283




PEDAL MIXERS 283 RANGE

Premendo il pedale si ottiene acqua fredda e progressivamente acqua miscelata
Press the pedal to obtain cold water, progressively mixed water



CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE
R 510 283	300	150	1/2"	Brevettato - miscelatore a pedale esterno per il fissaggio a pavimento con cartuccia per la miscelazione progressiva interamente in ottone e con dispositivo anti colpo d'ariete. Regolatore di portata in uscita e filtri inox in entrata acqua fredda e calda con indicatori blu e rosso per il montaggio. La corsa del pedale è limitata da un dispositivo per evitare bruciature e conforme alla legge n. 10/91 che si può togliere per ottenere la massima temperatura - ottone lucidato e cromato <i>Floor mixer</i>

R 511 283	315	150	1/2"	Brevettato - miscelatore a pedale esterno per il fissaggio a pavimento con cartuccia per la miscelazione progressiva interamente in ottone e con dispositivo anti colpo d'ariete. Regolatore di portata in uscita e filtri inox in entrata acqua fredda e calda con indicatori blu e rosso per il montaggio. La corsa del pedale è limitata da un dispositivo per evitare bruciature e conforme alla legge n. 10/91 che si può togliere per ottenere la massima temperatura - ottone lucidato e cromato - predisposto per boiler istantaneo a gas con speciale valvola di miscela e con valvola di non ritorno incorporata <i>Special floor mixer also works with an instant gas-fired water heater</i>
-----------	-----	-----	------	---

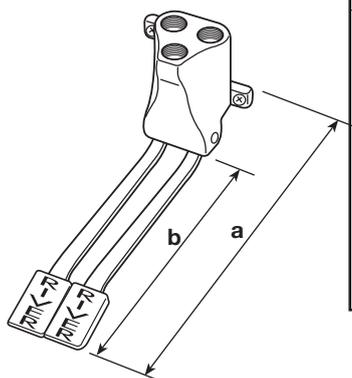

CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE
R 520 283	280	240	1/2"	<p>Brevettato – miscelatore a pedale esterno per il fissaggio a parete con cartuccia per la miscelazione progressiva interamente in ottone e con dispositivo anti colpo d'ariete. Regolatore di portata in uscita e filtri inox in entrata acqua fredda e calda con indicatori blu e rosso per il montaggio.</p> <p>La corsa del pedale è limitata da un dispositivo per evitare bruciature e conforme alla legge n. 10/91 che si può togliere per ottenere la massima temperatura – ottone lucidato e cromato.</p> <p>In dotazione dima di montaggio</p> <p><i>Wall-mounted mixer</i></p>
R 521 283	280	240	1/2"	<p>Brevettato – miscelatore a pedale esterno per il fissaggio a parete con cartuccia per la miscelazione progressiva interamente in ottone e con dispositivo anti colpo d'ariete. Regolatore di portata in uscita e filtri inox in entrata acqua fredda e calda con indicatori blu e rosso per il montaggio. La corsa del pedale è limitata da un dispositivo per evitare bruciature e conforme alla legge n. 10/91 che si può togliere per ottenere la massima temperatura – ottone lucidato e cromato – predisposto per boiler istantaneo a gas con speciale valvola di miscela e con valvola di non ritorno incorporata</p> <p><i>Wall-mounted mixer for instant gas-fired water heater</i></p>
R 515 283	245	150	1/2"	<p>Miscelatore esterno a 2 pedali per il fissaggio a pavimento – erogazione di acqua solo fredda e solo calda, premendo contemporaneamente i pedali si ottiene un'ottima miscelazione. Le cartucce sono interamente in ottone e sono complete di filtro inox – non è necessario smontare i flessibili per pulire i filtri</p> <p><i>Floor mixer with 2 pedal</i></p>
R 525 283	280	240	1/2"	<p>Miscelatore esterno a 2 pedali per il fissaggio a parete – erogazione di acqua solo fredda e solo calda, premendo contemporaneamente i pedali si ottiene un'ottima miscelazione. Le cartucce sono interamente in ottone e sono complete di filtro inox – non è necessario smontare i flessibili per pulire i filtri</p> <p><i>Wall-mounted mixer with 2 pedal</i></p>



R 525 283
Miscelatore a parete
Wall-mounted mixer

RUBINETTI E MISCELATORI A PEDALE

SERIE 283 PLUS

PEDAL OPERATED TAPS 283 PLUS RANGE

NEW MODEL



R560/2 283
rubinetto a pavimento
pedal tap



R566/2 283
miscelatore a pavimento
pedal mixer





R550/2 283
miscelatore a pavimento
floor mixer

RUBINETTI CON COMANDO A PEDALE SERIE 283 PLUS

PEDAL TAPS 283 PLUS RANGE

NEW MODEL





CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE
R 560/2 283	240	170	1/2"	Rubinetto a pedale esterno per il fissaggio a pavimento con cartuccia interamente in ottone e con dispositivo anti colpo d'ariete. La cartuccia si estrae facilmente per la revisione senza togliere il pedale dal pavimento e senza smontare i flessibili. In dotazione filtro inox - ottone lucidato e cromato <i>Floor tap</i>
R 562/2 283	295	250	1/2"	Rubinetto a pedale esterno per il fissaggio a parete con cartuccia interamente in ottone e con dispositivo anti colpo d'ariete. La cartuccia si estrae facilmente per la revisione senza togliere il pedale dalla parete e senza smontare i flessibili. In dotazione filtro inox e dima di montaggio - ottone lucidato e cromato <i>Wall-mounted tap</i>

MISCELATORI CON COMANDO A PEDALE SERIE 283 PLUS

PEDAL MIXERS 283 PLUS RANGE


NEW MODEL

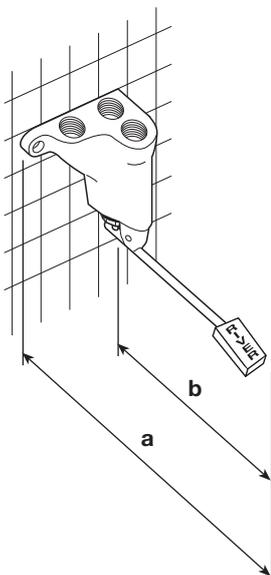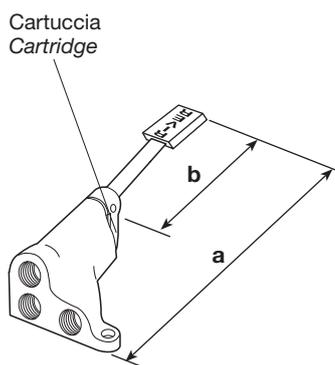

CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE
R 566/2 283	255	170	1/2"	Miscelatore esterno fissaggio a pavimento - premendo la leva si ottiene acqua fredda e progressivamente miscelata e bollente - cartuccia interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete, completamente estraibile senza togliere il miscelatore dal pavimento - dispositivo per evitare le bruciature e conforme alla legge 10/91 che si può togliere per gli utilizzi alla massima temperatura - ottone lucidato e cromato - completo di viti e tasselli <i>Floor mixer</i>
R 567/2 283	255	170	1/2"	Miscelatore esterno fissaggio a pavimento - premendo la leva si ottiene acqua fredda e progressivamente miscelata e bollente - cartuccia interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete, completamente estraibile senza togliere il miscelatore dal pavimento - dispositivo per evitare le bruciature e conforme alla legge 10/91 che si può togliere per gli utilizzi alla massima temperatura - ottone lucidato e cromato - completo di viti e tasselli - predisposto per boiler istantaneo a gas con speciale valvola di non ritorno incorporata <i>Ditto - for instant gas-fired water heater</i>
R 568/2 283	295	250	1/2"	Miscelatore esterno fissaggio a parete - premendo la leva si ottiene acqua fredda e progressivamente miscelata e bollente - cartuccia interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete, completamente estraibile senza togliere il miscelatore dalla parete - dispositivo per evitare le bruciature e conforme alla legge 10/91 che si può togliere per gli utilizzi alla massima temperatura - ottone lucidato e cromato - completo di viti e tasselli. In dotazione filtri inox e dima di montaggio <i>Wall-mounted mixer</i>
R 569/2 283	295	250	1/2"	Miscelatore esterno fissaggio a parete - premendo la leva si ottiene acqua fredda e progressivamente miscelata e bollente - cartuccia interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete, completamente estraibile senza togliere il miscelatore dalla parete - dispositivo per evitare le bruciature e conforme alla legge 10/91 che si può togliere per gli utilizzi alla massima temperatura - ottone lucidato e cromato - completo di viti e tasselli. In dotazione filtri inox e dima di montaggio - predisposto per boiler istantaneo a gas con speciale valvola di non ritorno incorporata <i>Ditto - for instant gas-fired water heater</i>


Tutti i modelli sono dotati di filtri inox alle entrate per proteggere la cartuccia dai corpi estranei dell'impianto.

All the models are supplied with stainless steel filters in the inlets to protect the cartridge from foreign bodies.

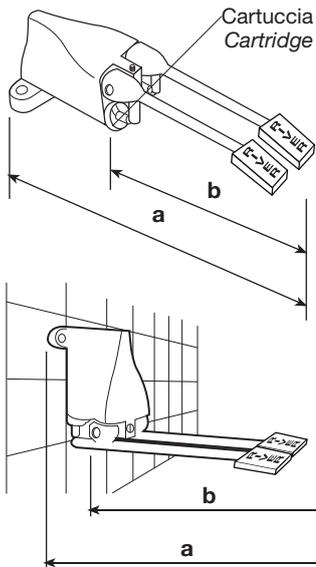


CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE
R 550/2 283	240	170	1/2"	Miscelatore esterno a 2 pedali per il fissaggio a pavimento – un pedale per acqua solo fredda ed uno per acqua solo calda – premendo contemporaneamente 2 pedali si ottiene una buona miscelazione – può funzionare anche con boiler istantaneo a gas. Le cartucce sono interamente in ottone, con dispositivo anti colpo d'ariete e si possono estrarre facilmente per la revisione senza togliere il pedale dal pavimento e senza smontare i flessibili. In dotazione filtri inox – ottone lucidato e cromato <i>Floor mixer with 2 pedal</i>

R 552/2 283	295	250	1/2"	Miscelatore esterno a 2 pedali per il fissaggio a parete – un pedale per acqua solo fredda ed uno per acqua solo calda – premendo contemporaneamente 2 pedali si ottiene una buona miscelazione – può funzionare anche con boiler istantaneo a gas. Le cartucce sono interamente in ottone, con dispositivo anti colpo d'ariete e si possono estrarre facilmente per la revisione senza togliere il pedale dalla parete e senza smontare i flessibili. In dotazione filtri inox e dima di montaggio – ottone lucidato e cromato <i>Wall-mounted mixer with 2 pedal</i>
-------------	-----	-----	------	---

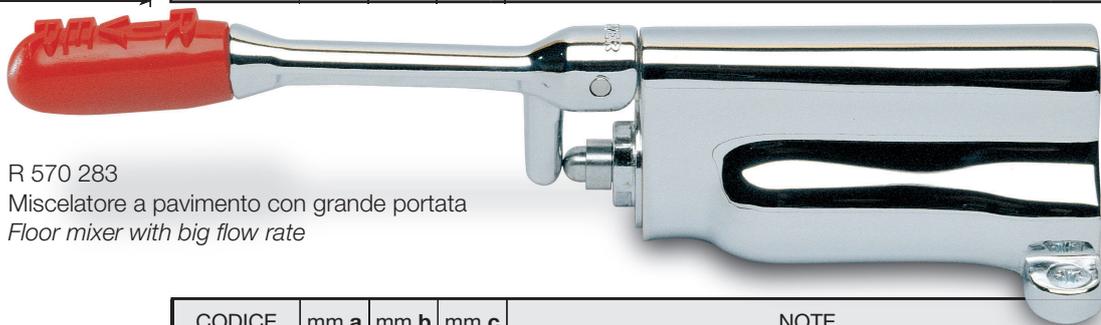

R 570 283
Miscelatore a pavimento con grande portata
Floor mixer with big flow rate




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
R 570 283	290	170	1/2"	Miscelatore esterno a pedale per il fissaggio a pavimento – premendo la leva si ottiene acqua fredda, progressivamente miscelata e bollente – cartuccia interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete, con filtro in acciaio inox estraibile e revisionabile senza togliere il miscelatore dal pavimento – dispositivo per evitare le bruciature e conforme alla legge 10/91 che si può togliere per gli utilizzi alla massima temperatura – ottone lucidato e cromato. <i>External foot-control mixer for floor fixing - by pressing the lever you get cold, progressively mixed and boiling water - cartridge entirely in brass with anti-water hammer device, with stainless steel filter that can be removed and revised without removing the mixer from the floor - device to avoid burns and complies with law 10/91 that can be removed for use at the maximum temperature - polished and chromed brass.</i>

R 571 283	290	170	1/2"	Miscelatore esterno a pedale versione speciale per grandi cucine e per uso industriale con grande portata di 34 litri/minuto a 3 bar – caratteristiche come modello precedente. <i>Pedal external mixer special version for large kitchens and for industrial use with large flow rate of 34 liters/minute at 3 bar - features as previous model.</i>
-----------	-----	-----	------	--




R 572 283	300	250	1/2"	Miscelatore esterno a pedale per il fissaggio a parete – acqua fredda, progressivamente miscelata e bollente – cartuccia interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete, con filtro in acciaio inox estraibile e revisionabile senza togliere il miscelatore dalla parete – dispositivo per evitare le bruciature e conforme alla legge 10/91 che si può togliere per gli utilizzi alla massima temperatura – ottone lucidato e cromato – completo di dima di montaggio. <i>Pedal external mixer for wall fixing – water cold, progressively mixed and boiling - cartridge entirely in brass with anti-water hammer device, with stainless steel filter that can be removed and revised without removing the mixer from the wall - device to avoid burns and in compliance with law 10/91 that can be removed for use at maximum temperature - polished and chromed brass - complete with mounting template.</i>
-----------	-----	-----	------	--


R 573 283	300	250	1/2"	Miscelatore esterno a pedale versione speciale per grandi cucine e per uso industriale con grande portata di 34 litri/minuto a 3 bar – caratteristiche come modello precedente. <i>Pedal external mixer special version for large kitchens and for industrial use with large flow rate of 34 liters/minute at 3 bar - features as previous model.</i>
-----------	-----	-----	------	--

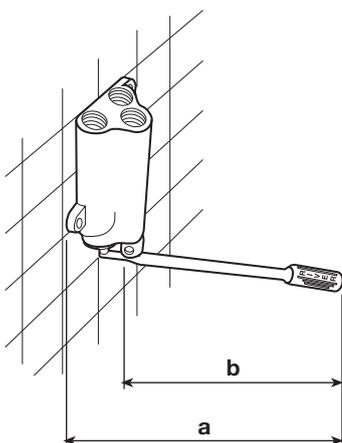

RUBINETTI E MISCELATORI A PEDALE SERIE 2000

PEDAL OPERATED TAPS AND MIXERS 2000 RANGE

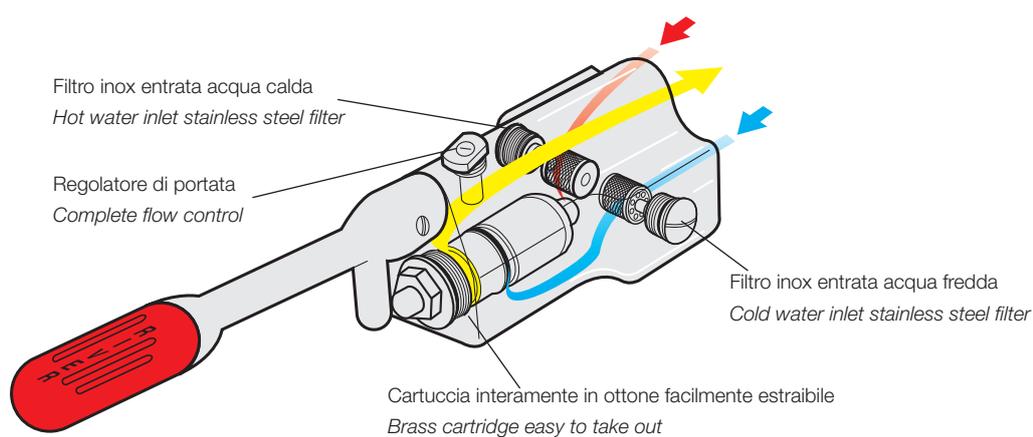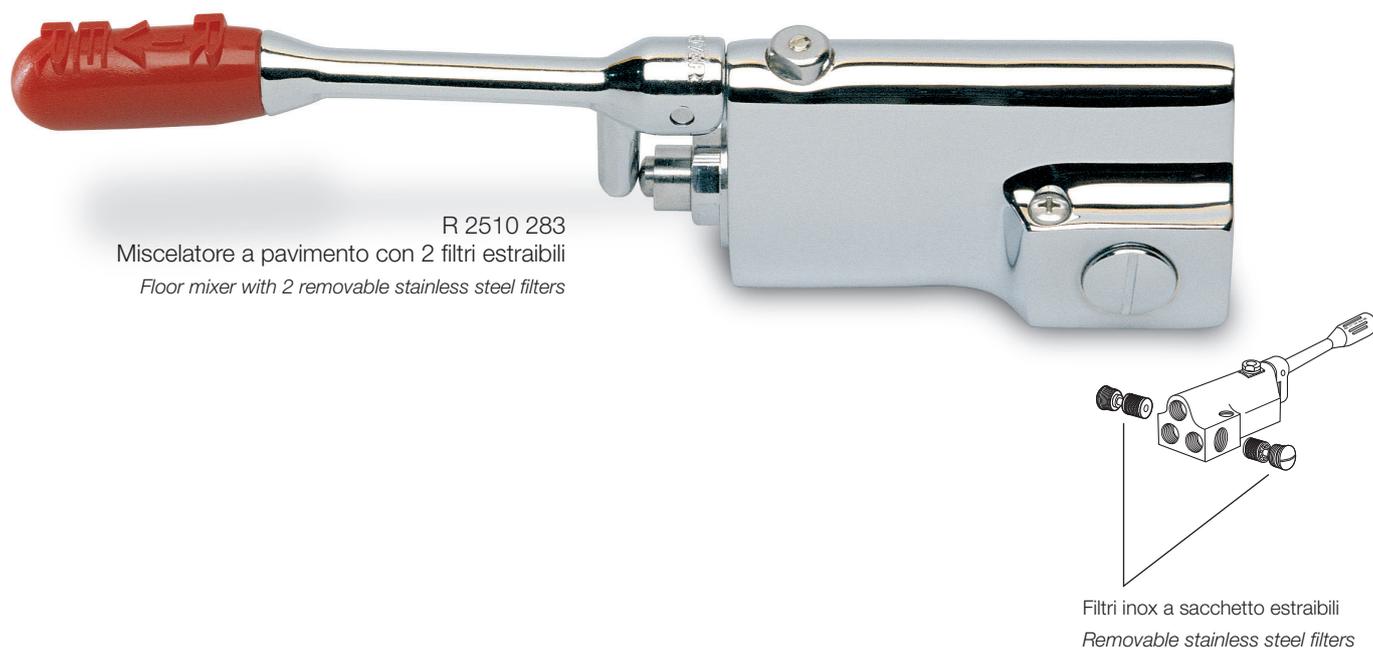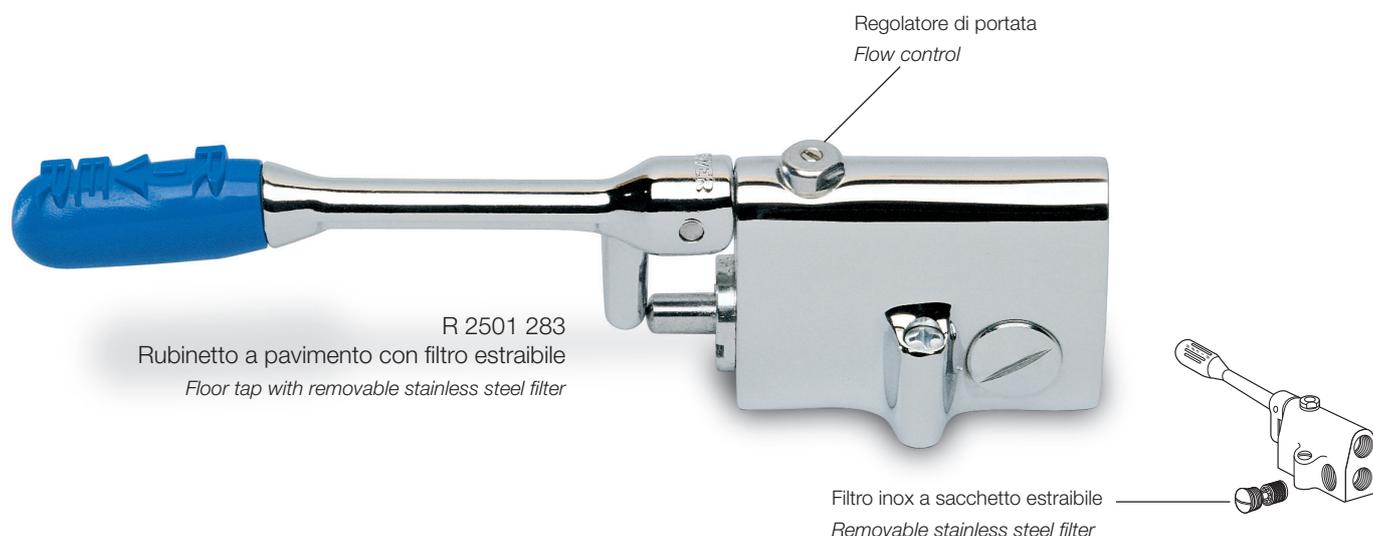


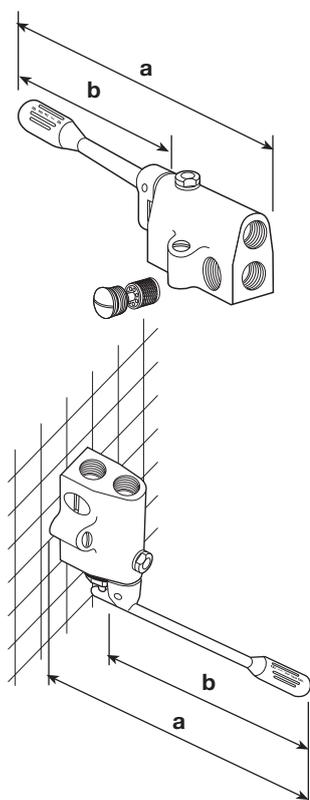

RUBINETTI CON COMANDO A PEDALE SERIE 2000
PEDAL OPERATED TAPS 2000 RANGE

CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE
R 2501 283	255	170	1/2"	Rubinetto a pedale esterno per il fissaggio a pavimento – con filtro a sacchetto in acciaio inox sull'entrata acqua fredda facilmente ispezionabile – cartuccia completamente estraibile senza togliere il rubinetto dal pavimento – regolatore di portata incorporato – ottone lucidato e cromato <i>Floor tap</i>
R 2502 283	300	250	1/2"	Rubinetto a pedale esterno per il fissaggio a parete – con filtri a sacchetto in acciaio inox sull'entrata acqua fredda facilmente ispezionabile – cartuccia completamente estraibile senza togliere il rubinetto dalla parete – regolatore di portata incorporato – ottone lucidato e cromato. In dotazione dima di montaggio <i>Wall-mounted tap</i>

MISCELATORI CON COMANDO A PEDALE SERIE 2000
PEDAL OPERATED MIXERS 2000 RANGE

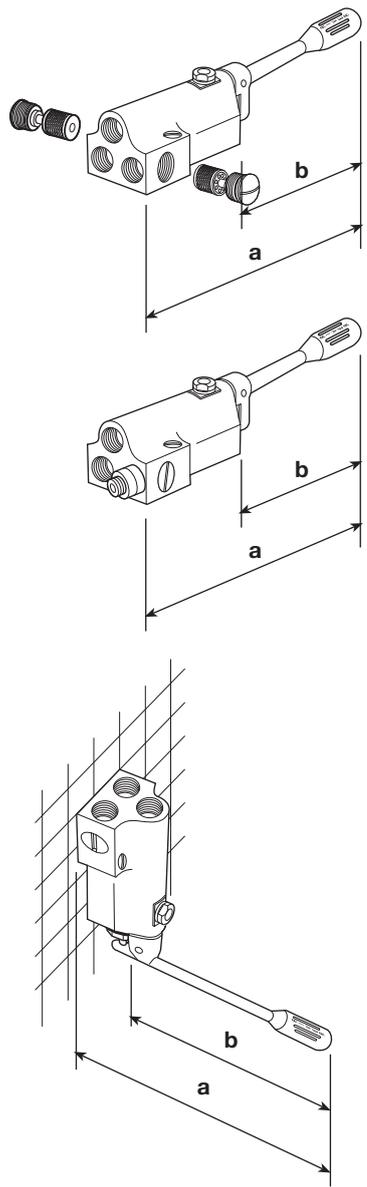

CODICE	mm a	mm b	Ø	NOTE
R 2510 283	290	170	1/2"	Miscelatore a pedale esterno per il fissaggio a pavimento – con filtri a sacchetto in acciaio inox sulle entrate acqua fredda e calda facilmente ispezionabili – premendo la leva si ottiene acqua fredda, progressivamente miscelata e bollente – cartuccia interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete estraibile senza togliere il miscelatore dal pavimento – regolatore di portata incorporato – dispositivo per evitare le bruciature conforme alla legge 10/91 che si può togliere per gli utilizzi alla massima temperatura – ottone lucidato e cromato <i>Floor mixer</i>
R 2511 283	320	170	1/2"	Miscelatore a pedale esterno per il fissaggio a pavimento – con filtri a sacchetto in acciaio inox sulle entrate acqua fredda e calda facilmente ispezionabili – premendo la leva si ottiene acqua fredda, progressivamente miscelata e bollente – cartuccia interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete estraibile senza togliere il miscelatore dal pavimento – regolatore di portata incorporato – dispositivo per evitare le bruciature conforme alla legge 10/91 che si può togliere per gli utilizzi alla massima temperatura – ottone lucidato e cromato – predisposto per boiler istantaneo a gas con speciale valvola di non ritorno incorporata <i>Ditto – for instant gas-fired water heater</i>
R 2520 283	300	250	1/2"	Miscelatore a pedale esterno per il fissaggio a parete – con filtri a sacchetto in acciaio inox sulle entrate acqua fredda e calda facilmente ispezionabili – premendo la leva si ottiene acqua fredda, progressivamente miscelata e bollente – cartuccia interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete estraibile senza togliere il miscelatore dalla parete – regolatore di portata incorporato – dispositivo per evitare le bruciature conforme alla legge 10/91 che si può togliere per gli utilizzi alla massima temperatura – ottone lucidato e cromato – in dotazione dima di montaggio <i>Wall-mounted mixer</i>
R 2521 283	300	250	1/2"	Miscelatore a pedale esterno per il fissaggio a parete – con filtri a sacchetto in acciaio inox sulle entrate acqua fredda e calda facilmente ispezionabili – premendo la leva si ottiene acqua fredda, progressivamente miscelata e bollente – cartuccia interamente in ottone con dispositivo anti colpo d'ariete estraibile senza togliere il miscelatore dalla parete – regolatore di portata incorporato – dispositivo per evitare le bruciature conforme alla legge 10/91 che si può togliere per gli utilizzi alla massima temperatura – ottone lucidato e cromato – predisposto per boiler istantaneo a gas con speciale valvola di non ritorno incorporata – in dotazione dima di montaggio <i>Ditto – for instant gas-fired water heater</i>