

GESTIONE DOCCIA CON LETTORE RFID SISTEMA CARD-FREE INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DEL BOX DOCCIA

SHOWER CONTROL WITH RFID READER
CARD-FREE SYSTEM
INSTALLATION INSIDE THE SHOWER BOX

Avvicinando la CARD-FREE al lettore fissato a parete (protezione IP65) inizia l'erogazione per un tempo massimo stabilito e per un numero illimitato di utilizzi.

Approaching the CARD-FREE to the reader fixed to the wall (protection IP65) and start water supply for a set maximum time and for an unlimited number of uses.




- Le CARD-FREE in dotazione sono già programmate in fabbrica
- Il lettore è pronto per una doccia di 3 minuti
- Pausa dell'erogazione avvicinando la CARD-FREE al lettore ma senza modificare il tempo totale di erogazione programmato
- L'erogazione intermittente segnala che il tempo sta per finire
- Led verde lettore pronto all'uso. Quando l'apparecchio è in funzione il led è rosso, se lampeggia indica la pausa dell'erogazione

- The supplied CARD-FREE are already programmed in the factory
- The reader is ready for a 3 minute shower
- Pause of water supply by approaching the CARD-FREE to the reader but without changing the total scheduled dispensing time
- Intermittent water supply signals that time is running out

- Green led reader ready to use. When the appliance is operating led is red, if it flashes it indicates the pause of the water supply



già programmata
already programmed

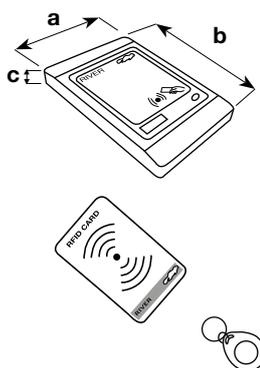

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
E2606	115	74	15	<p>Lettoce RFID per doccia completo di elettrovalvola in ottone Ø ½" F 12V DC 5W - fissaggio a parete all'interno del box doccia protezione IP65 - in dotazione pronte per l'utilizzo già programmate n.10 CARD-FREE - n.1 PORTACHIAVI-FREE</p> <p><i>RFID card reader for shower complete with brass magnetic valve Ø ½" F 12V DC 5W - wall mounting inside the shower box IP65 protection - supplied ready for use already programmed n.10 CARD-FREE - n.1 KEY RING-FREE</i></p>
E2606/2				<p>Confezione n.25 CARD-FREE già programmate - colore azzurro Pack of n.25 CARD-FREE already programmed - blue color</p>
E2606/3				<p>Confezione n.25 PORTACHIAVI-FREE già programmato - colore azzurro Pack of n.25 KEY RING-FREE already programmed - blue color</p>

GESTIONE DOCCIA CON LETTORE RFID CON DISPLAY DIGITALE SISTEMA CREDITO A SCALARE INSTALLAZIONE ALL'INTERNO DEL BOX DOCCIA

SHOWER CONTROL WITH RFID READER WITH DIGITAL DISPLAY
RESIDUAL CREDIT SYSTEM
INSTALLATION INSIDE THE SHOWER BOX




- Avvicinando la RFID CARD il display indica i crediti residui. Ad esaurimento dei crediti la CARD deve essere ricaricata con il PROGRAMMATORE RFID
- Quando il tempo sta per finire l'erogazione è intermittente
- Pausa avvicinando la scheda al lettore, il tempo di erogazione programmato non si modifica
- Led verde lettore pronto all'uso. Quando l'apparecchio è in funzione il led è rosso. Se lampeggia indica la pausa dell'erogazione



- Approaching the RFID CARD the display indicates the remaining credits. Once the credits have been used up, the CARD must be recharged with the RFID PROGRAMMER
- When the time is about to end the water supply is intermittent
- Pause by approaching the card to the reader, the programmed dispensing time does not change
- Green led reader ready to use. When the appliance is operating led is red. If it flashes it indicates the pause of the water supply




portachiavi
key ring

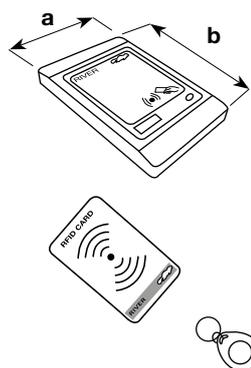

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
E2607	115	74	15	<p>Lettoce RFID per doccia con display digitale OLED 1" che indica i crediti residui - in dotazione elettrovalvola in ottone Ø ½" F 12V DC 5W - n.10 tessere RFID per credito a scalare - n.1 portachiavi RFID</p> <p>RFID card reader for shower whit digital display OLED 1" indicating residual credits - complete with brass magnetic valve Ø ½" F 12V DC 5W - n.10 RFID cards for residual credit - n.1 RFID key ring</p>
E2607/2				<p>Confezione n.25 RFID CARDS da programmare - colore verde Pack of n.25 RFID cards to be programmed - green color</p>
E2607/3				<p>Confezione n.25 portachiavi da programmare - colore verde Pack of n.25 key ring to be programmed - green color</p>

ESEMPIO DI INSTALLAZIONE DOCCE CON LETTORE RFID

EXAMPLE OF SHOWERS INSTALLATION WITH RFID READER

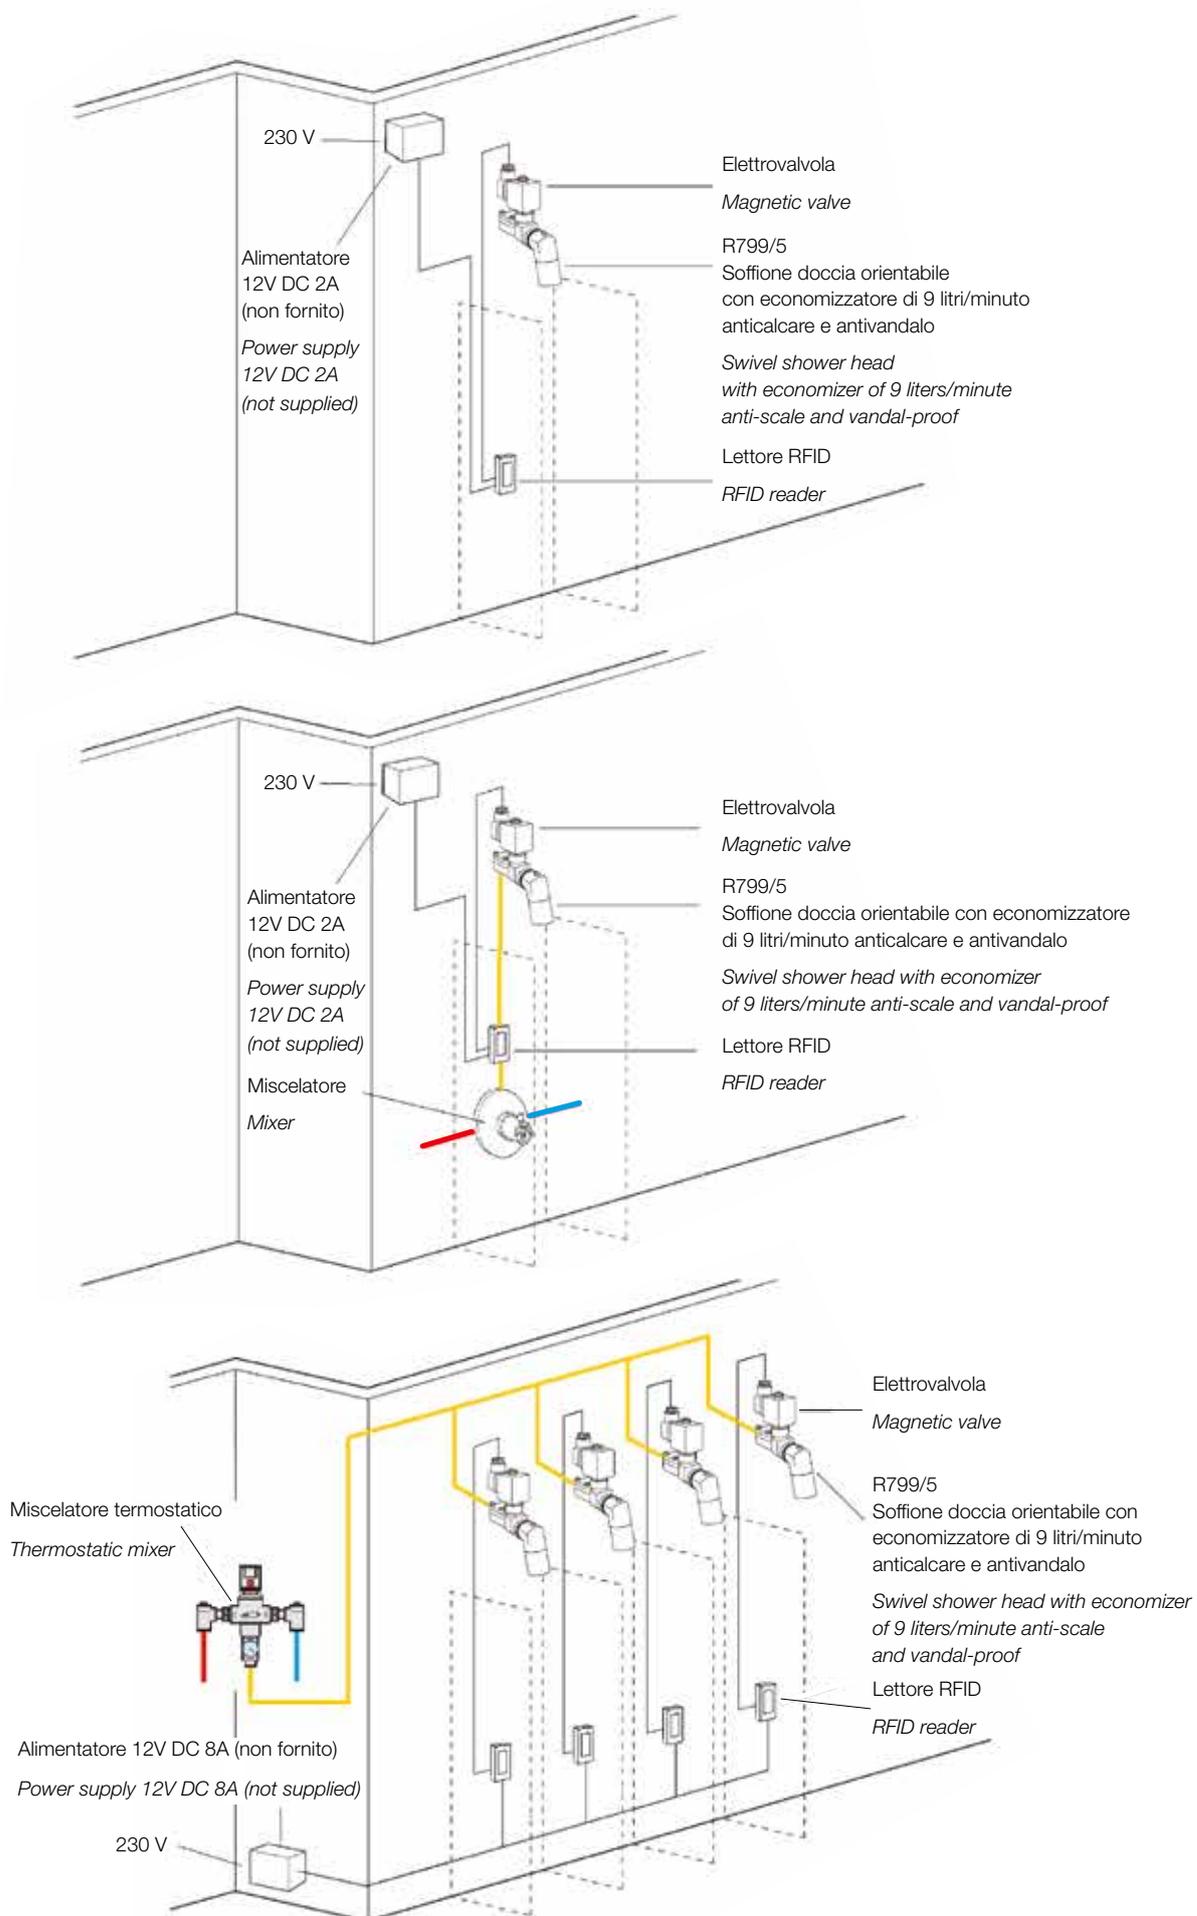


PROGRAMMATTORE RFID PER CARICARE IL TEMPO DI EROGAZIONE E IL NUMERO DELLE DOCCE SULLE RFID CARDS

RFID PROGRAMMER TO LOAD THE WATER SUPPLY TIME
AND THE NUMBER OF SHOWERS ON RFID CARDS




- 3 tasti per la programmazione facile delle CARD
- Premere il tasto **giallo** per programmare il numero delle docce (**crediti fino a n. 50**)
- Premere il tasto **verde** per fissare il tempo di erogazione (**fino a 10 minuti**)
- Premere il tasto **rosso** per confermare la programmazione eseguita. Il display indicherà "COPY"
- Tessera MASTER di sicurezza per abilitare la programmazione

- 3 buttons for easy CARD programming
- Press the **yellow** button to program the number of showers (**credits up to n. 50**)
- Press the **green** button set the water supply time (**up to 10 minutes**)
- Press the **red** button to confirm the programming performed the display will indicate "COPY"
- MASTER security card to enable programming



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
E2608	145	95	34	<p>Programmatore RFID con display digitale OLED 1,3" completo di alimentatore 5V e di n.2 TESSERE MASTER e n. 1 tessera per la lettura dei crediti residui.</p> <p><i>RFID programmer with digital display 1,3" OLED complete with 5V power supply and 2 MASTER CARDS and n. 1 card for reading residual credits.</i></p>

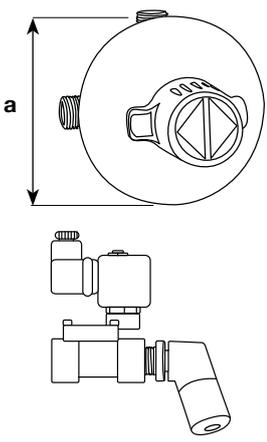

R 400/2	Ø 117			<p>Miscelatore incasso senza possibilità di chiudere l'erogazione - completo di codoli, filtri inox e valvole di non ritorno.</p> <p><i>Recessed mixer without possibility to close the water supply - complete with tangs, stainless steel filters and non-return valves.</i></p>
R 799/5				<p>Solo braccio doccia Ø 1/2" M senza elettrovalvola con soffione snodato per il montaggio diretto sull'elettrovalvola - ottone fuso lucidato e cromato anticalcare con getto d'acqua che esce da 1 solo foro spinto da una turbina in hostaform - riduttore di portata di 9 litri/minuto - il soffione installato a 2 mt. di altezza ha una rosa di 70 cm.</p> <p><i>Only shower arm Ø 1/2" M without magnetic valve with swivel shower head for direct mounting on the magnetic valve - chromed polished fused brass and anti-limestone with a jet of water coming out from only one hole driven by a turbine in hostaform - flow rate reducer of 9 liters / minute - the shower head installed at 2 mt. of height has a rose of 70 cm.</i></p>