

# RUBINETTI E MISCELATORI ANTIVANDALO CON CASSETTA INOX

VANDAL-PROOF RECESSED TAPS AND MIXERS WITH RECESSED BOX

MAGIC <sup>V</sup> <sup>P</sup>

**RUBINETTI E MISCELATORI ANTIVANDALO DA INCASSO TEMPORIZZATI ANTIBLOCCAGGIO – Brevettato**  
**ANTILOCK VANDAL-PROOF RECESSED TIMED TAPS AND MIXERS – Patented**

TEMPORIZZATI – TIMED

CODICE	mm a	mm b	NOTE
1700VP			Cacciavite speciale SECURITY per viti antivandalo – esecuzione cromata con punta brunita. Deve essere custodito dal responsabile dell'impianto per eventuale manutenzione degli apparecchi antivandalo da incasso <i>Special screwdriver security</i>





Cassetta inox da incasso  
Recessed stainless steel box

Piastra inox  
Stainless steel plate



Anello antivandalo  
Vandal-proof ring


1712/9VP	150	170	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO da incasso per LAVABO - BIDET - ORINATOIO con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar completo di cassetta prof. 75 mm. con rubinetto di regolazione e di arresto – piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 20 sec. <i>For WASHBASIN – BIDET, URINAL – flow rate 7 l/min. – adjustable time – complete with 75 mm. box depth and closing tap</i>
1750/9VP	150	170	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar completo di cassetta prof. 75 mm. con rubinetto di regolazione e di arresto – piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 30 sec. <i>For shower – flow rate 9 l/min. – adjustable time – complete with 75 mm. box depth and closing tap</i>



Cassetta inox da incasso  
Recessed stainless steel box




CODICE	mm a	mm b	NOTE
1751/9VP	190	210	<p>MAGIC - miscelatore ANTIVANDALO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar completo di cassetta prof. 75 mm. con 2 rubinetti di regolazione e di arresto e valvole di non ritorno con filtri inox - piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) - maniglia in ottone lucidato e cromato per la scelta della temperatura - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox - economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. - con bilanciatore di flusso</p> <p>Shower mixer with brass handle and automatic flow balancer - flow rate 9 l/min. - adjustable time - complete with 75 mm. box depth and closing taps</p>

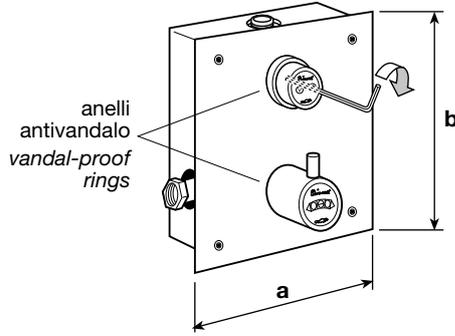

Cassetta inox da incasso  
Recessed stainless steel box




1752/9VP	190	240	<p>MAGIC - miscelatore ANTIVANDALO TERMO-STATICO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar e anticottatura completo di cassetta prof. 80 mm. con 2 rubinetti di regolazione e di arresto e valvole di non ritorno con filtri inox - piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) - maniglia graduata in ottone lucidato e cromato per la scelta della temperatura con pulsante di sicurezza a 38°C - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox - economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. Funzionamento anche con caldaia istantanea a gas e con blocco dell'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda seguendo le indicazioni della normativa EN 1111</p> <p>Anti-scalding thermostatic shower mixer with brass handle - flow rate 9 l/min. - adjustable time - complete with 75 mm. box depth and closing taps</p>
----------	-----	-----	---

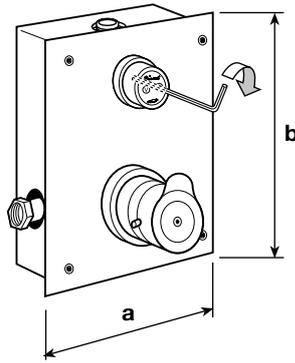



Cassetta inox da incasso  
Recessed stainless steel box



1732/089VP	150	170	<p>MAGIC - flussometro ANTIVANDALO da incasso Ø 3/4" a pulsante per WC e turche con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar - completo di cassetta prof. 75 mm. - piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) - cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato - dispositivo antisifonico incorporato - tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 12 sec. - portata a 3 bar di 1,2 litri/minuto - sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303</p> <p>Flushometer for wc - flow rate 1,2 l/sec. - adjustable time - complete with 75 mm. box depth and closing taps - interchangeable seal seat in stainless steel AISI 303</p>
------------	-----	-----	---





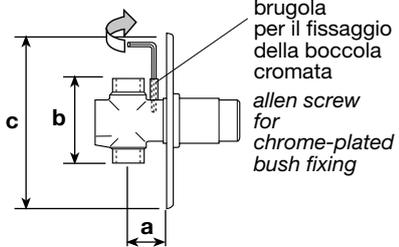CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
1712/2VP	35÷65	72	120	<p>MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO da incasso per lavabo e bidet con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – piastra in acciaio inox con anello antivandalo per il fissaggio – cartuccia temporizzata anti calcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 20 sec.</p> <p><i>For washbasin, bidet – flow rate 7 l/min. – adjustable time.</i></p>
1750/2VP	35÷65	72	120	<p>MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – piastra in acciaio inox con anello antivandalo per il fissaggio – cartuccia temporizzata anti calcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec.</p> <p><i>For shower – flow rate 9 l/min. – adjustable time</i></p> 
100750/2VP	50÷85	65		<p>DOCCIASPORT – rubinetto temporizzato da incasso per doccia comando a pulsante 1/2" F con dispositivo ANTIBLOCCAGGIO – completo di piastra Ø 110 regolabile in acciaio inox AISI 304 – portata circa 10 litri/minuto – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 30 sec. – in dotazione protezione per le opere di muratura.</p> <p><i>Recessed timed tap for shower 1/2" F push-button control with ANTI-LOCK device - complete with Ø 110 adjustable plate in AISI 304 stainless steel - flow rate approx. 10 liters/min. - opening time adjustable with the key supplied from 0 to 30 sec. - supplied with protection for masonry works.</i></p>



100751/2VP	110	30÷55		<p>DOCCIASPORT – miscelatore da incasso per doccia e rubinetto temporizzato comando a pulsante con dispositivo ANTIBLOCCAGGIO – con piastra regolabile in acciaio inox AISI 304 130x170 mm. completo di codoli con valvole di non ritorno e filtri inox – portata circa 10 litri/minuto – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 30 sec. – maniglia in ABS cromato con anima in ottone – valvole di non ritorno e bilanciatore di flusso - blocco dell'erogazione se il pulsante è trattenuto - codoli e filtri inox – in dotazione protezione per le opere di muratura.</p> <p><i>Recessed mixer for shower and timed tap with push button control with ANTI-LOCK device - with adjustable plate in AISI 304 stainless steel complete with tangs with non-return valves and stainless steel filters - flow rate about 10 liters/min. - opening time adjustable with the key supplied from 0 to 30 sec - chromed ABS handle with brass core - non-return valves and flow balancer - water block if the button is held - stainless steel shanks and filters - protection for masonry included.</i></p>
------------	-----	-------	--	---



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
1751/2VP	137	30÷50		<p>MAGIC – miscelatore ANTIVANDALO da incasso per doccia con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – piastra in acciaio inox mm. 120x190 con anello antivandalo per il fissaggio – maniglia in ottone lucidato e cromato per la scelta della temperatura – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec. – con bilanciatore di flusso.</p> <p><i>Shower mixer with brass handle and automatic flow balancer – flow rate 9 l/min. – adjustable time</i></p>
17523VP	133	36÷70		<p>MAGIC – miscelatore termostatico ANTIVANDALO da incasso per doccia a pulsante con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – portata costante di 9 litri/minuto da 0.5 a 9 bar. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox. Completo di valvole di non ritorno – piastra inox AISI 304 con maniglia in ottone – limitatore della temperatura antiscottatura – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 50 sec.</p> <p><i>Shower thermostatic mixer – antilock cartridge till 4 bar – stainless steel plate and brass handle – adjustable time.</i></p>

MAGIC <sup>Ⓟ</sup> <sup>Ⓟ</sup>


**MISCELATORE MONOCOMANDO ANTIVANDALO ANTIBLOCCAGGIO TEMPORIZZATO PER DOCCIA CON PIASTRA INOX**

**ANTILOCK VANDAL-PROOF BUILT-IN SINGLE-CONTROL TIMED MIXER FOR SHOWER WITH STAINLESS STEEL PLATE**





CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
100748/2VP	145			<p>MAGIC – miscelatore ANTIVANDALO da incasso per doccia monocomando a pulsante – tempo di apertura regolabile da 0 a 50 sec. con la chiave in dotazione – portata costante di 9 l/minuto da 0.5 a 9 bar. Cartuccia in ottone con spillo e filtri inox. Completo di valvole di non ritorno – piastra Ø 145 inox AISI 304 con maniglia in ottone – bilanciatore di flusso incorporato – limitatore della temperatura regolabile antiscottatura e arresto dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata.</p> <p><i>Vandal-proof built-in shower mixer stainless steel plate in AISI 304 – brass handle – adjustable anti-scalding temperature limiter – opening time from 0 to 50 sec. with the provided wrench.</i></p>



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
1737/2VP	35÷65	72	120	<p>MAGIC - rubinetto ANTIVANDALO da incasso per orinatoio con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar - piastra in acciaio inox con anello antivandalo per il fissaggio - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox - economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio - erogazione per circa 6 sec.</p> <p><i>For urinal - flow rate 7 l/min. - opening time about 6 sec.</i></p> 




1732/9VP	138	80	35÷65	<p>MAGIC - flussometro ANTIVANDALO da incasso <math>\text{\O} 3/4''</math> a pulsante per WC e turche con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar - piastra in acciaio inox <math>\text{\O} 155</math> mm. con anello antivandalo per il fissaggio - cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato - dispositivo antisfonico incorporato - tempo di apertura regolabile da 0 a 12 sec. con la chiave in dotazione - portata di 1,2 litri/secondo a 3 bar - sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303</p> <p><i>Flushometer for wc <math>\text{\O} 3/4''</math> - flow rate 1,2 l/sec. - adjustable time - interchangeable seal seat in stainless steel AISI 303</i></p> 
----------	-----	----	-------	--

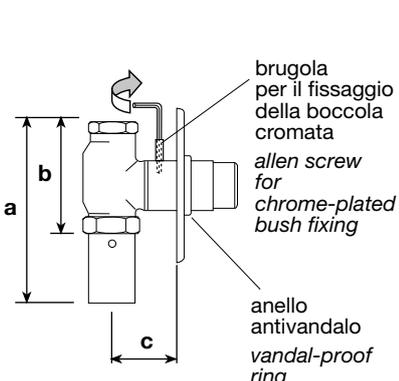
1733/9VP	138	80	35÷65	<p>MAGIC - flussometro ANTIVANDALO da incasso <math>\text{\O} 1''</math> a pulsante per WC e turche con cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar - piastra in acciaio inox <math>\text{\O} 155</math> mm. con anello antivandalo per il fissaggio - cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato - dispositivo antisfonico incorporato - tempo di apertura regolabile da 0 a 12 sec. - caratteristiche come art. precedente - sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303</p> <p><i>Ditto - <math>\text{\O} 1''</math></i></p> 
----------	-----	----	-------	--




# RIVER®

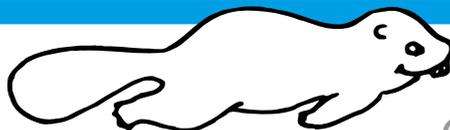

FLUSSOMETRO TEMPORIZZATO CON COMANDO A PEDALE PER W.C. E TURCHE  
 TIMED FLUSHOMETER WITH PEDAL CONTROL FOR W.C. AND SQUAT TOILET

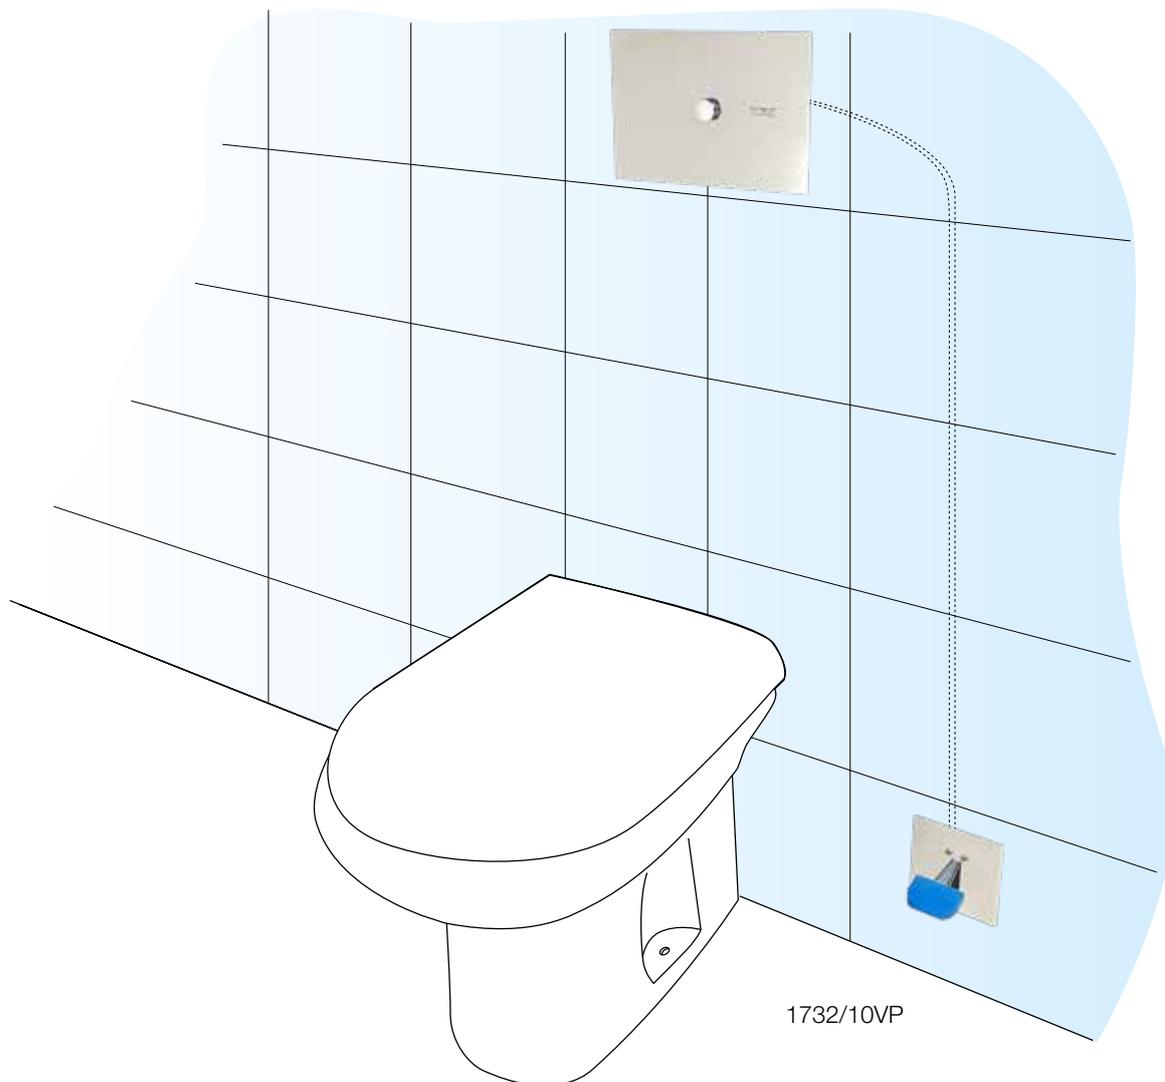

1732/10VP

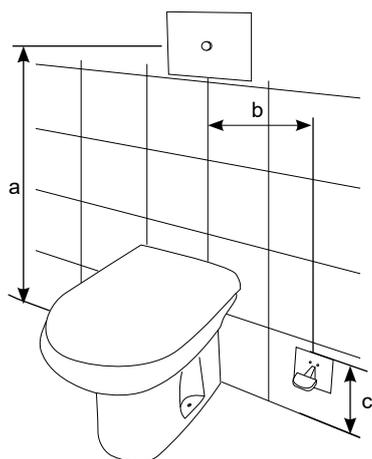

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
1732/10VP	1000	340	117	<p>MAGIC – flussometro temporizzato ANTIVANDALO da incasso Ø 3/4" con comando a PEDALE per WC e turche - cartuccia antibloccaggio fino a 4 bar – completo di scatola INOX profondità 72 mm. – piastra inox senza viti apparenti – cartuccia autopulente intercambiabile in ottone con spillo inox AISI 303 rettificato – dispositivo antisifonico incorporato – tempo di apertura circa 6 sec. – portata a 3 bar di 1,2 litri/secondo – sede di tenuta intercambiabile in acciaio inox AISI 303 – Scatola da incasso in acciaio inox del pedale profondità 58 mm.</p> <p>MAGIC – VANDAL-PROOF built-in timed flushometer Ø 3/4" with PEDAL control for toilets and squat toilet - anti-locking cartridge up to 4 bar – complete with stainless steel box depth 72 mm. – stainless steel plate without visible screws – interchangeable self-cleaning brass cartridge with rebored AISI 303 stainless steel needle – built-in anti-siphon device – opening time approximately 6 sec. – flow rate at 3 bar of 1.2 litres/second – interchangeable sealing seat in AISI 303 stainless steel – Built-in stainless steel pedal box, depth 58 mm.</p>	