

MAGIC




PANNELLI DOCCIA ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX PREMONTATI CON RUBINETTI TEMPORIZZATI ANTIBLOCCAGGIO PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

*PRE-ASSEMBLED
STAINLESS STEEL
VANDAL-PROOF
SHOWER PANELS WITH
ANTILOCK TIMED TAPS*

- Seguendo le indicazioni della normativa EN 816 il rubinetto temporizzato con cartuccia antibloccaggio $\text{V} \text{P}$ ha un tempo di apertura regolabile e il consumo del soffione doccia anticalcare è di 9 litri/minuto.

Following the regulations EN 816 opening time for timed tap with antilock cartridge $\text{V} \text{P}$ adjustable 30 sec. and flow rate of anti-scale shower head is 9 l/min.

- Rubinetti di arresto con filtri inox.
Closing taps with stainless steel filters.
- Maniglia e soffione doccia in ottone fuso.
Handle and shower head in fused brass.
- Dima di montaggio in acciaio inox.
Stainless steel assembly template.
- Fissaggio con viti security nascoste.
Fixing with hidden security screws.




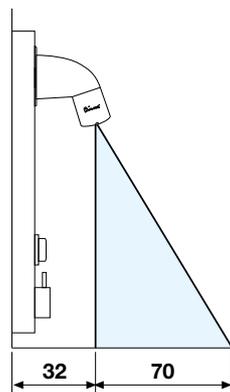


107500VP
Rubinetto doccia
alimentazione a parete.
Shower tap - wall-feeding.



107511/2VP
Miscelatore doccia con bilanciatore di flusso
alimentazione a soffitto.
Shower mixer with automatic flow balancer - ceiling-feeding.

PANNELLI DOCCIA ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX PREMONTATI CON RUBINETTI TEMPORIZZATI ANTIBLOCCAGGIO CON TEMPO DI APERTURA REGOLABILE PRONTI PER L'INSTALLAZIONE
PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL VANDAL-PROOF SHOWER PANELS WITH ANTILOCK TIMED TAPS

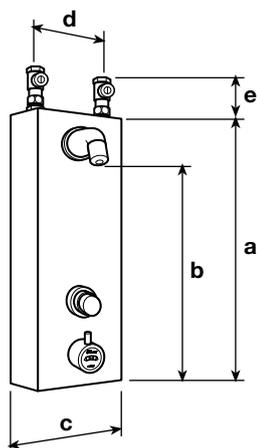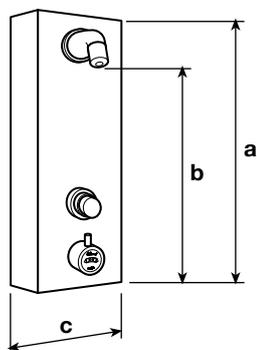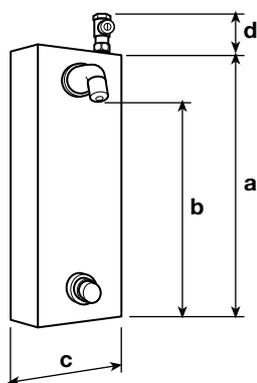



CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	NOTE
107500VP	1110	1010	200			Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato: ■ rubinetto antibloccaggio (V)(P) – tempo di apertura regolabile da 0 a 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) Wall-feeding antilock shower tap – brass shower head with economizer – stainless steel hose – opening time about adjustable.
107500/4VP	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile Ditto with swivel shower head.
107500/2VP	1110	1010	200	80		Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con rubinetto di arresto e filtro inox con premontato: ■ rubinetto antibloccaggio (V)(P) – tempo di apertura regolabile da 0 a 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) Ceiling-feeding Ditto
107500/4/2VP	1110	990	200	80		Come articolo precedente con soffione doccia orientabile Ditto with swivel shower head
107511VP	1110	1010	200			Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato: ■ rubinetto antibloccaggio (V)(P) e miscelatore con bilanciatore di flusso – tempo di apertura regolabile da 0 a 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) Wall-feeding antilock shower mixer with brass handle and flow automatic balancer – brass shower head with economizer – stainless steel hose – opening time adjustable.
107511/4VP	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile Ditto with swivel shower head
107511/2VP	1110	1010	200	132	80	Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con 2 rubinetti di arresto e filtri inox con premontato: ■ rubinetto antibloccaggio (V)(P) e miscelatore con bilanciatore di flusso – tempo di apertura regolabile da 0 a 30 sec. • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) Ceiling-feeding Ditto
107511/4/2VP	1110	990	200	132	80	Come articolo precedente con soffione doccia orientabile Ditto with swivel shower head

PANNELLI DOCCIA IN ACCIAIO INOX AISI 304 CON LETTORE RFID PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

*SHOWER PANELS IN
STAINLESS STEEL AISI 304
WITH RFID READER
READY FOR INSTALLATION*

- Rubinetti di arresto con filtri inox
Closing taps with stainless steel filters
- Maniglia e soffione doccia in ottone fuso
Handle and shower head in fused brass
- Dima di montaggio in acciaio inox
Stainless steel assembly template
- Fissaggio con viti security
Fixing with security screws

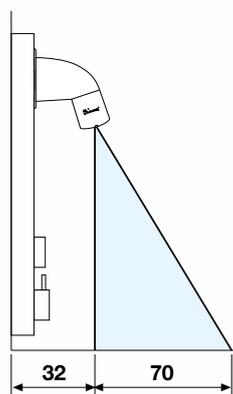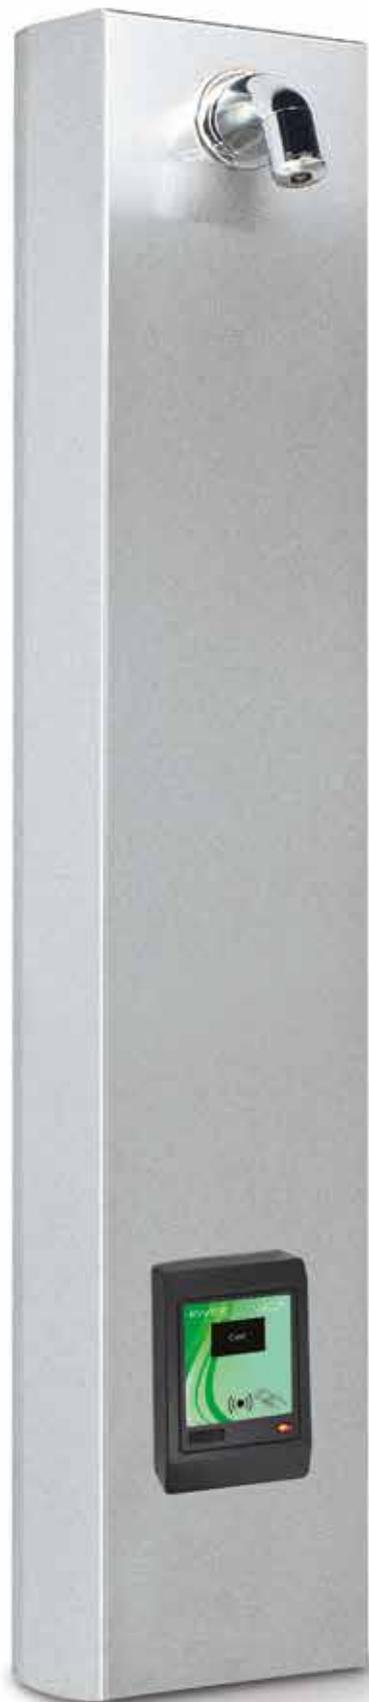

E 07526

Alimentazione a parete
RFID con display digitale

*Wall water supply
RFID with digital display*

E 07526/7

Alimentazione a soffitto
RFID con display digitale e miscelatore

*Ceiling water supply
RFID with digital display and mixer*





PANNELLO DOCCIA IN ACCIAIO INOX PRONTO PER L'INSTALLAZIONE CON LETTORE RFID COMPLETO DI DISPLAY DIGITALE SISTEMA CREDITO A SCALARE

STAINLESS STEEL SHOWER PANEL READY TO INSTALL WITH RFID READER
COMPLETE WITH DIGITAL DISPLAY RESIDUAL CREDIT SYSTEM

Avvicinando la RFID CARD caricata con il programmatore rif. art. E2608 (fornito a parte) inizia l'erogazione.

Approaching the RFID CARD loaded with the programmer ref. art. E2608 (supplied separately) start the water dispensing.

RFID CREDITO A SCALARE

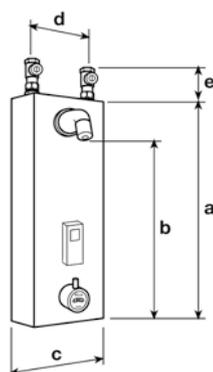

CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	NOTE
E 07526	1110	1010	200			Pannello doccia in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato lettore RFID - display digitale - credito a scalare: <ul style="list-style-type: none"> soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione - dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 - fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) Shower panel in AISI 304 stainless steel wall water supply with pre-assembled RFID reader - digital display - residual credit: <ul style="list-style-type: none"> vandal proof and anti-scale shower head consumption 9 liters/minute stainless steel water supply connection hoses - assembly template in stainless steel AISI 304 - fixing of the cover with 4 security screws (special screwdriver supplied)
E 07526/2	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile As previous model with swivel shower head
E 07526/3	1110	1010	200	80		Pannello doccia come modello precedente alimentazione a soffitto Shower panel as a previous model ceiling water supply
E 07526/4	1110	990	200	80		Come articolo precedente con soffione doccia orientabile As previous model with swivel shower head
E 07526/5	1110	1010	200			Pannello doccia in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato lettore RFID - display digitale - credito a scalare: <ul style="list-style-type: none"> miscelatore con maniglia ottone soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione - dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 - fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite) Shower panel in AISI 304 stainless steel wall water supply with pre-assembled RFID reader - digital display - residual credit: <ul style="list-style-type: none"> mixer with brass handle vandal proof and anti-scale shower head consumption 9 liters/minute stainless steel water supply connection hoses - assembly template in stainless steel AISI 304 - fixing of the cover with 4 security screws (special screwdriver supplied)
E 07526/6	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile As previous model with swivel shower head
E 07526/7	1110	1010	200	132	80	Pannello doccia come modello precedente alimentazione a soffitto Shower panel as a previous model ceiling water supply
E 07526/8	1110	990	200	132	80	Come articolo precedente con soffione doccia orientabile As previous model with swivel shower head

■ IN DOTAZIONE N.10 TESSERE RFID PER CREDITO A SCALARE - N.1 PORTACHIAVI RFID - N.1 ELETTROVALVOLA IN OTTONE Ø 1/2" F 12V DC 5W ALIMENTATORE NON FORNITO

SUPPLIED WITH N.10 RFID CARDS FOR RESIDUAL CREDIT - N.1 RFID KEY RING - N.1 BRASS MAGNETIC VALVE Ø 1/2" F 12V DC 5W - POWER SUPPLY NOT SUPPLIED



E07500
Rubinetto doccia
alimentazione a parete.
Shower tap - wall-feeding.

- Erogazione automatica antilegionella per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo

*Legionella automatic dispensing for 45 seconds
24 hours of non-use*

- Rubinetti di arresto con filtri inox.

Closing taps with stainless steel filters.

- Maniglia e soffione doccia in ottone fuso.


Handle and shower head in fused brass.

- Dima di montaggio in acciaio inox.

Stainless steel assembly template.

- Fissaggio con viti security.





Fixing with security screws.

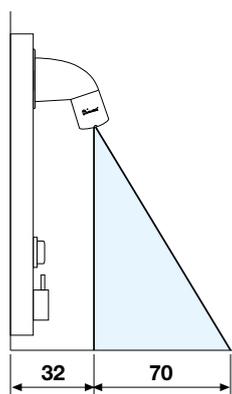

E07511/2
Miscelatore doccia con bilanciatore di flusso
alimentazione a soffitto.
Shower mixer with automatic flow balancer - ceiling-feeding.

PANNELLI DOCCIA ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX PREMONTATI CON COMANDO ELETTRONICO PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

ELECTRONIC PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL VANDAL-PROOF SHOWER PANELS

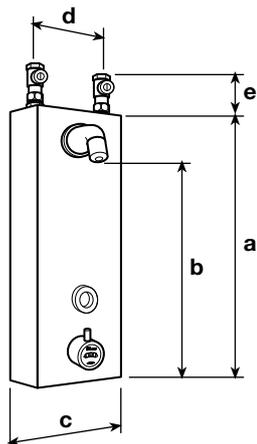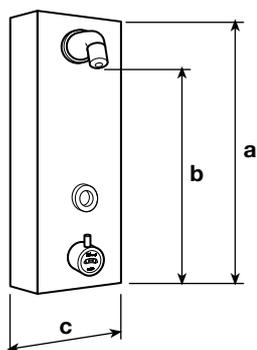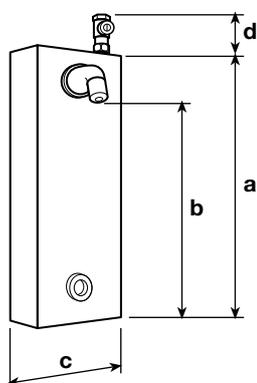

CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	NOTE
E07500	1110	1010	200			Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato: ■ comando elettronico a batteria • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). Wall-feeding. Brass shower head with economizer – stainless steel hose.
E07500/4	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. Ditto with swivel shower head.
E07500/2	1110	1010	200	80		Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con rubinetto di arresto e filtro inox con premontato: ■ comando elettronico a batteria • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). Ceiling-feeding. Ditto
E07500/4/2	1110	990	200	80		Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. Ditto with swivel shower head.
E07511	1110	1010	200			Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato: ■ comando elettronico a batteria e miscelatore con bilanciatore di flusso • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). Wall-feeding. Antilock shower mixer with brass handle and flow automatic balancer – brass shower head with economizer – stainless steel hose.
E07511/4	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. Ditto with swivel shower head.
E07511/2	1110	1010	200	132	80	Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con 2 rubinetti di arresto e filtri inox con premontato: ■ comando elettronico a batteria e miscelatore con bilanciatore di flusso • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). Ceiling-feeding. Ditto
E07511/4/2	1110	990	200	132	80	Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. Ditto with swivel shower head.

Batteria all'interno del pannello facilmente sostituibile. / Battery inside the panel easy to replace.