

COLONNE DOCCIA PER ESTERNO ACCIAIO INOX AISI 316L PRONTE PER L'INSTALLAZIONE

*SHOWER COLUMNS FOR OUTDOOR
STAINLESS STEEL AISI 316L
READY FOR INSTALLATION*



Anticalcare - solo 1 foro diffusore Ø 12
con turbina e economizzatore 9 l/min
*Anti-scale - only 1 diffuser hole Ø 12
with turbine and economizer 9 l/min*



Griglia forata in ABS
consumo 12 l/min
Perforated grid in ABS consumption 12 l/min



R 084 01

■ Lunghezza massima dell'imballo cm.110
Maximum length of the packaging cm.110



COLONNA DOCCIA
IN ACCIAIO
INOX AISI 316L
PRONTA PER
L'INSTALLAZIONE
COMPLETA DI DEVIATORE,
FLESSIBILE E DOCCETTA

*SHOWER COLUMN IN STAINLESS STEEL
AISI 316L READY FOR INSTALLATION
COMPLETE WITH DIVERTER
HOSE AND HAND SHOWER*

■ Lunghezza massima dell'imballo cm.110
Maximum length of the packaging cm.110

R 084 03/2



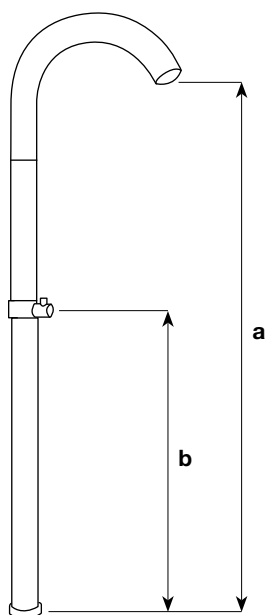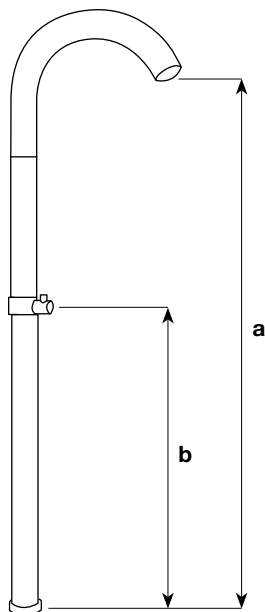


CODICE	mm a	mm b	NOTE
R084 01	2015	970	Colonna doccia Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L con premontato: ■ 1 rubinetto doccia temporizzato - tempo di apertura circa 20 sec. ■ 1 soffione doccia - anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar - alimentazione con staffa per muratura <i>Shower column Ø 60 ready for installation in stainless steel AISI 316 L with pre-assembled:</i> ■ 1 timed shower tap - opening time about 20 sec. ■ 1 shower head - anti-scale with a single diffuser hole and constant consumption of 9 l/min. from 0.5 to 9 bar - stirrup for masonry with feeding imballaggio /packing } mm. 1050x245x210
R084 02	2050	1005	Idem con alimentazione esterna con piastra di fissaggio <i>Ditto with external feeding with fixing plate</i>
R084 03	2015	970	Presentazione come articolo precedente ● rubinetto doccia con dischi ceramici - alimentazione con staffa per muratura <i>As previous article</i> ● shower tap with ceramic cartridge - stirrup for masonry with feeding
R084 04	2050	1005	● rubinetto doccia con dischi ceramici - alimentazione esterna con piastra di fissaggio ● shower tap with ceramic cartridge - external feeding with fixing plate

R084 05	2015	970	Colonna doccia Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L con premontato: ■ 1 rubinetto doccia temporizzato - tempo di apertura circa 20 sec. ■ 1 soffione doccia con griglia forata e un consumo di 12 litri/minuto - alimentazione con staffa per muratura <i>Shower column Ø 60 ready for installation in stainless steel AISI 316 L with pre-assembled:</i> ■ 1 timed shower tap - opening time about 20 sec. ■ 1 shower head with perforated grid and consumption of 12 l/min. - stirrup for masonry with feeding imballaggio /packing } 1050x245x210
R084 06	2050	1005	Idem con alimentazione esterna con piastra di fissaggio <i>Ditto with external feeding with fixing plate</i>
R084 07	2015	970	Presentazione come articolo precedente ● rubinetto doccia con dischi ceramici - alimentazione con staffa per muratura <i>As previous article</i> ● shower tap with ceramic cartridges - stirrup for masonry with feeding
R084 08	2050	1005	● rubinetto doccia con dischi ceramici - alimentazione esterna con piastra di fissaggio ● shower tap with ceramic cartridges - external feeding with fixing plate

■ pulsante temporizzato / timed button ● cartuccia ceramica / ceramic cartridge





Coperchio per la protezione
invernale
Cover for winter protection

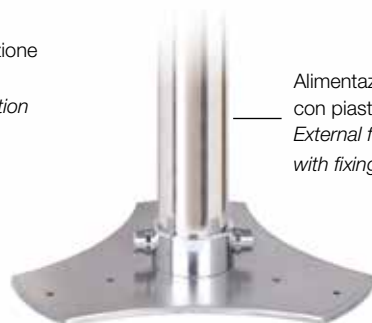


Alimentazione esterna
con piastra di fissaggio
*External feeding
with fixing plate*

Staffa per muratura
con alimentazione F e C
*Stirrup with masonry
with feeding cold and hot*

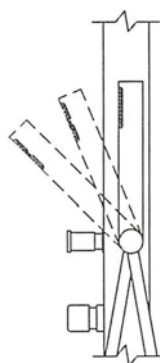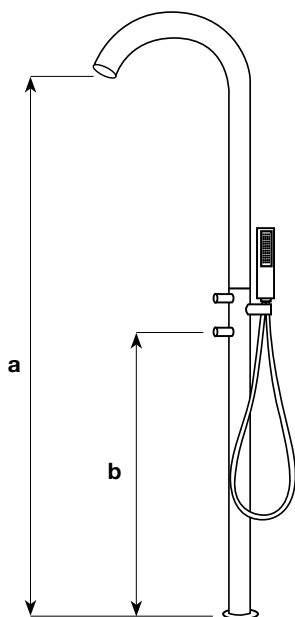

CODICE	mm a	mm b	NOTE
R084 01/2	2015	970	Colonna doccia Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L con premontato: ■ 1 rubinetto doccia temporizzato - tempo di apertura circa 20 sec. ■ 1 soffione doccia - anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 deviatore con flessibile e doccetta - alimentazione con staffa per muratura <i>Shower column Ø 60 ready for installation in stainless steel AISI 316 L with pre-assembled:</i> ■ 1 timed shower tap - opening time about 20 sec. ■ 1 shower head - anti-scale with a single diffuser hole and constant consumption of 9 l/min. from 0.5 to 9 bar ■ 1 diverter with hose and hand shower - stirrup for masonry with feeding imballaggio / packing } mm. 1050x245x210
R084 02/2	2050	1005	Idem con alimentazione esterna con piastra di fissaggio <i>Ditto with external feeding with fixing plate</i>
R084 03/2	2015	970	Presentazione come modello precedente ● rubinetto doccia con dischi ceramici - alimentazione con staffa per muratura <i>As previous model</i> ● shower tap with ceramic cartridge - stirrup for masonry with feeding
R084 04/2	2050	1005	● rubinetto doccia con dischi ceramici - alimentazione esterna con piastra di fissaggio ● shower tap with ceramic cartridge - external feeding with fixing plate

Possibilità di regolare l'inclinazione del supporto della doccetta
Possibility to adjust the inclination of the hand shower support

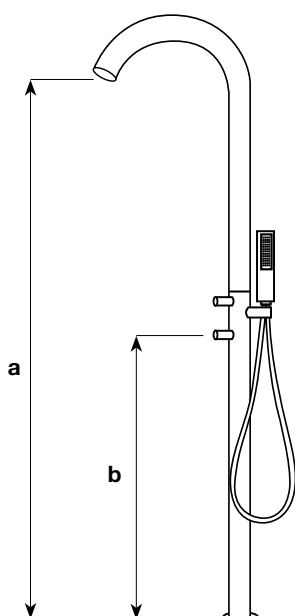

R084 05/2	2015	970	Colonna doccia Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L con premontato: ■ 1 rubinetto doccia temporizzato - tempo di apertura circa 20 sec. ■ 1 soffione doccia con griglia forata e un consumo di 12 litri/minuto ■ 1 deviatore con flessibile e doccetta - alimentazione con staffa per muratura <i>Shower column Ø 60 ready for installation in stainless steel AISI 316 L with pre-assembled:</i> ■ 1 timed shower tap - opening time about 20 sec. ■ 1 shower head with perforated grid and consumption of 12 l/min. ■ 1 diverter with flexible and hand shower - stirrup for masonry with feeding imballaggio / packing } 1050x245x210
R084 06/2	2050	1005	Idem con alimentazione esterna con piastra di fissaggio <i>Ditto with external feeding with fixing plate</i>
R084 07/2	2015	970	Presentazione come modello precedente ● rubinetto doccia con dischi ceramici - alimentazione con staffa per muratura <i>As previous model</i> ● shower tap with ceramic cartridge - stirrup for masonry with feeding
R084 08/2	2050	1005	● rubinetto doccia con dischi ceramici - alimentazione esterna con piastra di fissaggio ● shower tap with ceramic cartridge - external feeding with fixing plate

■ pulsante temporizzato / *timed button* ● cartuccia ceramica / *ceramic cartridge*

COLONNE DOCCIA IN ACCIAIO INOX AISI 316L PRONTE PER L'INSTALLAZIONE

SHOWER COLUMN IN STAINLESS STEEL AISI 316L
READY FOR INSTALLATION

TEMPORIZZATI - TIMED



Miscelatore doccia antiscottatura
con chiusura in posizione
di acqua fredda




*Anti-scalding mixer with closing
in cold water position*

É possibile orientare la doccia
e il lavapiedi di 180° durante
il montaggio

*It is possible to orient the shower
and the foot-washer by 180°
during assembly*




R 085 01
1 miscelatore
doccia
1 mixer shower

R 085 03
1 miscelatore doccia
1 rubinetto lavapiedi
1 mixer shower
1 foots washer tap

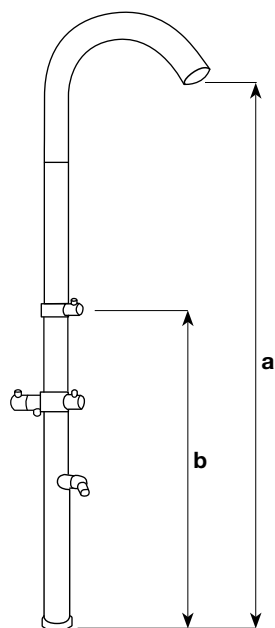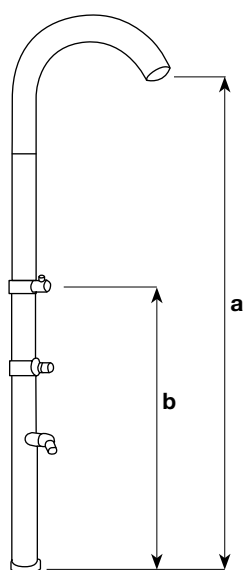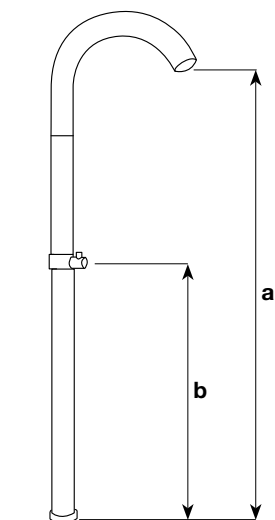

CODICE	mm a	mm b	NOTE
R085 01	2015	1020	Colonna doccia Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L con premontato: ● 1 miscelatore progressivo con dischi in ceramica - antiscottatura con chiusura in posizione di acqua fredda - limitatore di temperatura ● 1 soffione doccia - anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar - alimentazione con staffa per muratura <i>Shower column Ø 60 ready for installation in stainless steel AISI 316 L with pre-assembled:</i> ● 1 progressive mixer with ceramic discs - anti-scalding with closing in cold water position - temperature limiting device ● 1 shower head - anti-scale with a single diffuser hole and constant consumption of 9 l/min. from 0.5 to 9 bar - stirrup for masonry with feeding imballaggio /packing } mm. 1050x245x210
R085 02	2050	1055	Idem con alimentazione esterna con piastra di fissaggio <i>Ditto with external feeding with fixing plate</i>
R085 03	2015	1020	Colonna doccia Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L con premontato: ● 1 miscelatore progressivo con dischi in ceramica - antiscottatura con chiusura in posizione di acqua fredda - limitatore di temperatura ● 1 soffione doccia - anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 rubinetto lavapiedi temporizzato-tempo di apertura circa 10 sec. ■ 1 soffione lavapiedi in ottone fuso - anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar - alimentazione con staffa per muratura <i>Shower column Ø 60 ready for installation in stainless steel AISI 316 L with pre-assembled:</i> ● 1 progressive mixer with ceramic discs - anti-scalding with closing in cold water position - temperature limiting device ● 1 shower head - anti-scale with a single diffuser hole and constant consumption of 9 l/min. from 0.5 to 9 bar reducer ■ 1 timed foots washer - opening time about 10 sec. ■ 1 foots washer shower in fused brass - anti-scale with a single diffuser hole and constant consumption of 9 l/min from 0.5 to 9 bar - stirrup for masonry with feeding imballaggio /packing } 1050x245x210
R085 04	2050	1055	Idem con alimentazione esterna con piastra di fissaggio <i>Ditto with external feeding with fixing plate</i>
R085 05	2015	1020	Presentazione come articolo precedente ● rubinetto lavapiedi con dischi ceramici - alimentazione con staffa per muratura <i>As previous article</i> ● foots washer with ceramic cartridge - stirrup for masonry with feeding
R085 06	2050	1055	Idem con alimentazione esterna con piastra di fissaggio <i>Ditto with external feeding with fixing plate</i>
R085 07	2015	1020	Colonna doccia Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L con premontato: ● 1 miscelatore progressivo con dischi in ceramica - antiscottatura con chiusura in posizione di acqua fredda - limitatore di temperatura ● 1 soffione doccia in ottone fuso - anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ● 1 rubinetto lavapiedi con dischi ceramici ● 1 soffione lavapiedi in ottone fuso - anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ● 1 rubinetto portagomma con dischi ceramici - alimentazione con staffa per muratura <i>Shower column Ø 60 ready for installation in stainless steel AISI 316 L with pre-assembled:</i> ● 1 progressive mixer with ceramic discs - anti-scalding with closing in cold water position - temperature limiting device ● 1 shower head in fused brass - anti-scale with a single diffuser hole and constant consumption of 9 l/min. from 0.5 to 9 bar reducer ● 1 timed foots washer with ceramic discs ● 1 foots washer shower in fused brass - anti-scale with a single diffuser hole and constant consumption of 9 l/min from 0.5 to 9 bar ● 1 hose connector tap with ceramic discs - stirrup for masonry with feeding imballaggio /packing } 1050x245x210
R085 08	2050	1055	Idem con alimentazione esterna con piastra di fissaggio <i>Ditto with external feeding with fixing plate</i>

■ pulsante temporizzato / timed button ● cartuccia ceramica / ceramic cartridge

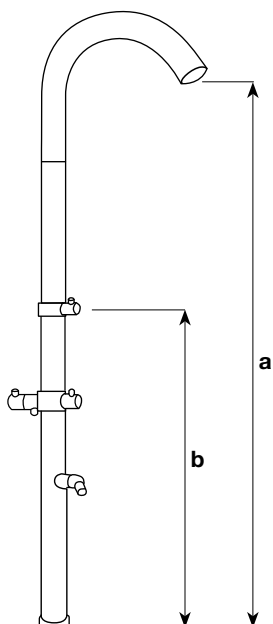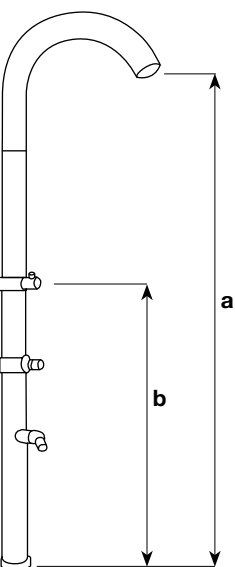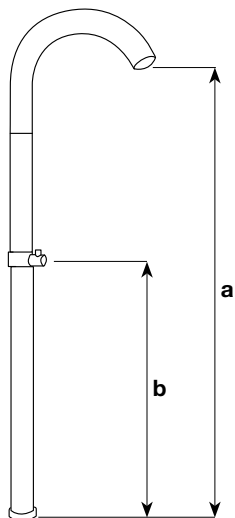

CODICE	mm a	mm b	NOTE
R086 01	2015	1020	Colonna doccia Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L con premontato: ● 1 miscelatore progressivo con dischi in ceramica - antiscottatura con chiusura in posizione di acqua fredda - limitatore di temperatura ● 1 soffione doccia con griglia forata e un consumo di 12 litri/minuto - alimentazione con staffa per muratura <i>Shower column Ø 60 ready for installation in stainless steel AISI 316 L with pre-assembled:</i> ● 1 progressive mixer with ceramic discs - anti-scalding with closing in cold water position - temperature limiting device ● 1 shower head with perforated grid and consumption of 12 l/min. - stirrup for masonry with feeding imballaggio /packing } mm. 1050x245x210
R086 02	2050	1055	Idem con alimentazione esterna con piastra di fissaggio <i>Ditto with external feeding with fixing plate</i>
R086 03	2015	1020	Colonna doccia Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L con premontato: ● 1 miscelatore progressivo con dischi in ceramica - antiscottatura con chiusura in posizione di acqua fredda - limitatore di temperatura ● 1 soffione doccia con griglia forata e un consumo di 12 litri/minuto ■ 1 rubinetto lavapiedi temporizzato-tempo di apertura circa 10 sec. ■ 1 soffione lavapiedi in ottone fuso - anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar - alimentazione con staffa per muratura <i>Shower column Ø 60 ready for installation in stainless steel AISI 316 L with pre-assembled:</i> ● 1 progressive mixer with ceramic discs - anti-scalding with closing in cold water position - temperature limiting device ● 1 shower head with perforated grid and consumption of 12 l/min. ■ 1 timed foots washer - opening time about 10 sec. ■ 1 foots washer shower in fused brass - anti-scale with a single diffuser hole and constant consumption of 9 l/min from 0.5 to 9 bar - stirrup for masonry with feeding imballaggio /packing } 1050x245x210
R086 04	2050	1055	Idem con alimentazione esterna con piastra di fissaggio <i>Ditto with external feeding with fixing plate</i>
R086 05	2015	1020	Presentazione come articolo precedente ● rubinetto lavapiedi con dischi ceramici - alimentazione con staffa per muratura As a previous article ● foots washer with ceramic cartridge - stirrup for masonry with feeding
R086 06	2050	1055	Idem con alimentazione esterna con piastra di fissaggio <i>Ditto with external feeding with fixing plate</i>
R086 07	2015	1020	Colonna doccia Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L con premontato: ● 1 miscelatore progressivo con dischi in ceramica - antiscottatura con chiusura in posizione di acqua fredda - limitatore di temperatura ● 1 soffione doccia con griglia forata e un consumo di 12 litri/minuto ● 1 rubinetto lavapiedi con dischi ceramici ● 1 soffione lavapiedi in ottone fuso - anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ● 1 rubinetto portagomma con dischi ceramici - alimentazione con staffa per muratura <i>Shower column Ø 60 ready for installation in stainless steel AISI 316 L with pre-assembled:</i> ● 1 progressive mixer with ceramic discs - anti-scalding with closing in cold water position - temperature limiting device ● 1 shower head with perforated grid and consumption of 12 l/min. ● 1 timed foots washer with ceramic discs ● 1 foots washer shower in fused brass - anti-scale with a single diffuser hole and constant consumption of 9 l/min from 0.5 to 9 bar ● 1 hose connector tap with ceramic discs - stirrup for masonry with feeding imballaggio /packing } 1050x245x210
R086 08	2050	1055	Idem con alimentazione esterna con piastra di fissaggio <i>Ditto with external feeding with fixing plate</i>

■ pulsante temporizzato / timed button ● cartuccia ceramica / ceramic cartridge

MISCELATORE DOCCIA ANTISCOTTATURA CON CHIUSURA IN POSIZIONE DI ACQUA FREDDA

ANTI-SCALDING MIXER
WITH CLOSING IN
COLD WATER POSITION




■ Coperchio per la
protezione invernale
Cover for winter protection




■ Staffa per muratura
con alimentazione F e C
*Stirrup for masonry
with feeding cold and hot*

R 7313
1 miscelatore
doccia
1 mixer shower


R 73139/2
1 miscelatore doccia
1 rubinetto lavapiedi
*1 mixer shower
1 foots washer tap*

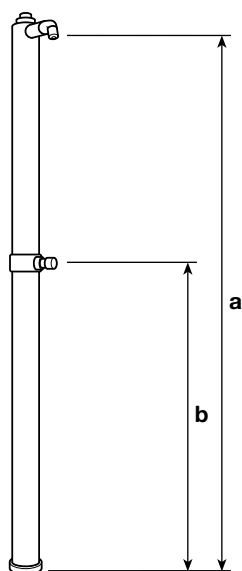


CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	NOTE
R 7401	2015	1020				Colonna doccia antivandal Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 1 rubinetto doccia temporizzato – tempo di apertura circa 20 sec. ■ 1 soffione doccia in ottone fuso – anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 timed tap – opening time 20 sec. ■ 1 anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer imballaggio packing mm. 1050x245x210
R 7401/5	2050	1055				Idem con alimentazione esterna Ditto with external feeding
R 74019	2015	1020				Presentazione come articolo precedente ● rubinetto doccia con dischi ceramici Ditto ● shower tap with ceramic cartridges
R 74019/5	2050	1055				Idem con alimentazione esterna Ditto with external feeding

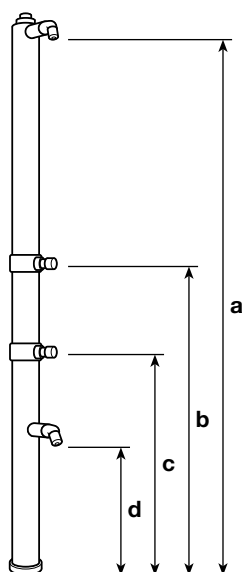


R 7401/2	2015	1020	670	415		Colonna doccia Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 1 rubinetto doccia temporizzato – tempo di apertura circa 20 sec. ■ 1 soffione doccia in ottone fuso – anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 rubinetto lavapiedi temporizzato – tempo di apertura circa 10 sec. ■ 1 soffione lavapiedi in ottone fuso – anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 timed tap – opening time 20 sec. ■ 1 anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer ■ 1 timed foots washer – opening time 10 sec. ■ 1 anti-scale foots washer shower in fused brass with 9 l/min. flow reducer imballaggio packing mm. 1050x245x210
R 7401/2/5	2050	1055	705	450		Idem con alimentazione esterna Ditto with external feeding
R 74019/2	2015	1020	670	415		Presentazione come articolo precedente ● rubinetto doccia e rubinetto lavapiedi con dischi ceramici Ditto ● shower tap and foots washer with ceramic cartridges
R 74019/2/5	2050	1055	705	450		Idem con alimentazione esterna Ditto with external feeding

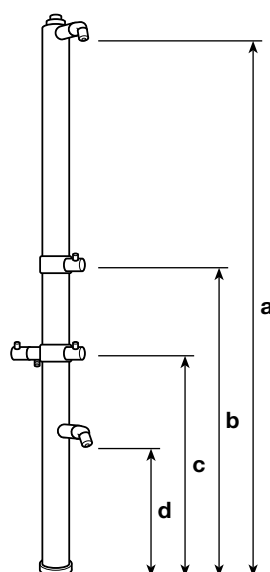


R 74019/3	2015	1020	670	415		Colonna doccia Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ● 1 rubinetto doccia con dischi ceramici ● 1 soffione doccia in ottone fuso – anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ● 1 rubinetto lavapiedi con dischi ceramici ● 1 soffione lavapiedi in ottone fuso – anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ● 1 rubinetto portagomma con dischi ceramici ● 1 tap with ceramic cartridges ● 1 anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer ● 1 tap with ceramic cartridges ● 1 anti-scale foots washer shower in fused brass with 9 l/min. flow reducer ● 1 thread tap for hose connection with ceramic cartridges imballaggio packing mm. 1050x245x210
R 74019/3/5	2050	1055	705	450		Idem con alimentazione esterna Ditto with external feeding

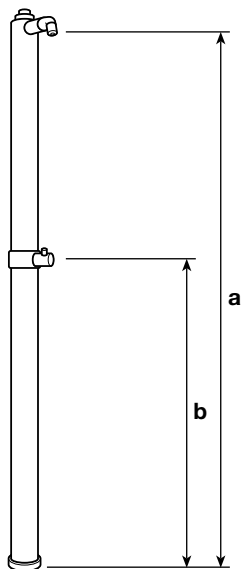

CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	NOTE
R 7313	2015	1020				Colonna doccia Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ● 1 miscelatore progressivo con dischi in ceramica – antiscottatura con chiusura in posizione di acqua fredda – limitatore di temperatura ● 1 soffione doccia in ottone fuso – anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ● 1 progressive mixer with ceramic discs – anti-scalding with closing in cold water position – temperature limiting device ● 1 anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer imballaggio } mm. 1050x245x210 packing
R 7313/5	2050	1055				Idem con alimentazione esterna Ditto with external feeding

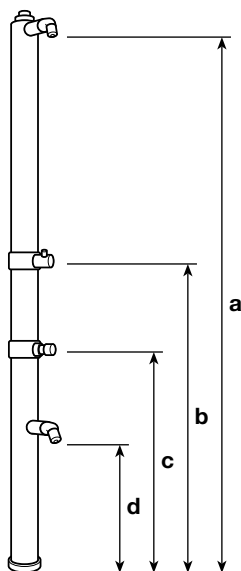


R 7313/2	2015	1020	670	415		Colonna doccia Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ● 1 miscelatore progressivo con dischi in ceramica – antiscottatura con chiusura in posizione di acqua fredda – limitatore di temperatura ● 1 soffione doccia in ottone fuso – anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 rubinetto lavapiedi temporizzato – tempo di apertura circa 10 sec. ■ 1 soffione lavapiedi in ottone fuso – anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ● 1 progressive mixer with ceramic discs – anti-scalding with closing in cold water position – temperature limiting device ● 1 anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer ■ 1 timed foots washer – opening time 10 sec. ■ 1 anti-scale foots washer shower in fused brass with 9 l/min. flow reducer imballaggio } mm. 1050x245x210 packing
R 7313/2/5	2050	1055	705	450		Idem con alimentazione esterna Ditto with external feeding
R 73139/2	2015	1020	670	415		Presentazione come articolo precedente ● rubinetto lavapiedi con dischi ceramici Ditto ● foots washer with ceramic cartridges
R 73139/2/5	2050	1055	705	450		Idem con alimentazione esterna Ditto with external feeding

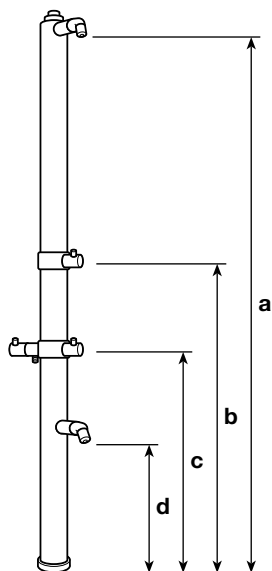

R 73139/3	2015	1020	670	415		Colonna doccia Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ● 1 miscelatore progressivo con dischi in ceramica – antiscottatura con chiusura in posizione di acqua fredda – limitatore di temperatura ● 1 soffione doccia in ottone fuso – anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ● 1 rubinetto lavapiedi con dischi ceramici ● 1 soffione lavapiedi in ottone fuso – anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ● 1 rubinetto portagomma con dischi ceramici ● 1 progressive mixer with ceramic discs – anti-scalding with closing in cold water position – temperature limiting device ● 1 anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer ● 1 tap with ceramic cartridges ● 1 anti-scale foots washer shower in fused brass with 9 l/min. flow reducer ● 1 thread tap for hose connection with ceramic cartridges imballaggio } mm. 1050x245x210 packing
R 73139/3/5	2050	1055	705	450		Idem con alimentazione esterna Ditto with external feeding

MISCELATORE DOCCIA CON BILANCIATORE DI FLUSSO


*SHOWER MIXER
WITH FLOW AUTOMATIC
BALANCER*

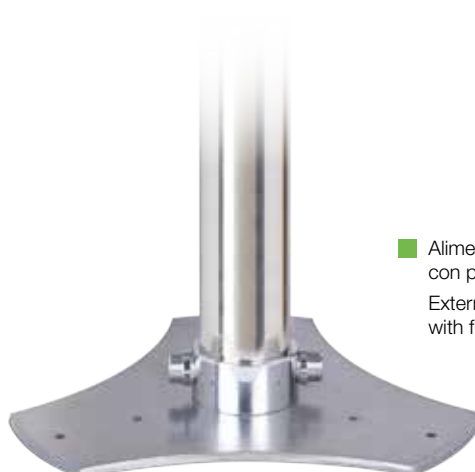


■ Alimentazione esterna
con piastra di fissaggio
External feeding
with fixing plate

R 7411
1 miscelatore doccia
1 rubinetto temporizzato
a pulsante
1 shower mixer
1 timed tap

R 7411/2
1 miscelatore doccia
1 rubinetto temporizzato a pulsante
1 lavapiedi temporizzato a pulsante
1 shower mixer
1 timed tap
1 timed foots washer

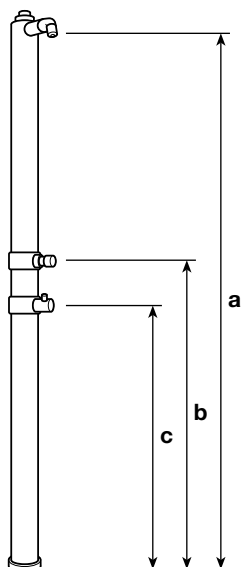

CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	NOTE
R 7411	2015	1020	845			Colonna doccia Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 1 miscelatore doccia con bilanciatore di flusso e valvole di non ritorno ■ 1 rubinetto doccia temporizzato – tempo di apertura circa 20 sec. ■ 1 soffione doccia in ottone fuso – anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar in dotazione 2 valvole di non ritorno con filtro inox ■ 1 shower mixer with flow automatic balancer ■ 1 timed tap – opening time 20 sec. ■ 1 anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer imballaggio } mm. 1050x245x210 packing
R 7411/5	2050	1055	880			Idem con alimentazione esterna <i>Ditto with external feeding</i>

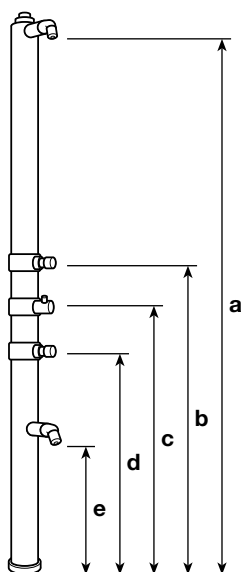

R 7411/2	2015	1020	845	670	415	Colonna doccia Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 1 miscelatore doccia con bilanciatore di flusso e valvole di non ritorno ■ 1 rubinetto doccia temporizzato – tempo di apertura circa 20 sec. ■ 1 soffione doccia in ottone fuso – anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 rubinetto lavapiedi temporizzato – tempo di apertura circa 10 sec. ■ 1 soffione lavapiedi in ottone fuso – anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar in dotazione 2 valvole di non ritorno con filtro inox ■ 1 shower mixer with flow automatic balancer ■ 1 timed tap – opening time 20 sec. ■ 1 anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer ■ 1 timed foots washer – opening time 10 sec. ■ 1 anti-scale foots washer shower in fused brass with 9 l/min. flow reducer imballaggio } mm. 1050x245x210 packing
R 7411/2/5	2050	1055	880	705	450	Idem con alimentazione esterna <i>Ditto with external feeding</i>

MISCELATORE DOCCIA TERMOSTATICO

*THERMOSTATIC SHOWER
MIXER*



1 miscelatore doccia termostatico

1 rubinetto doccia


1 rubinetto lavapiedi

1 thermostatic shower mixer


1 shower tap

1 foots washer tap


R 74219/2

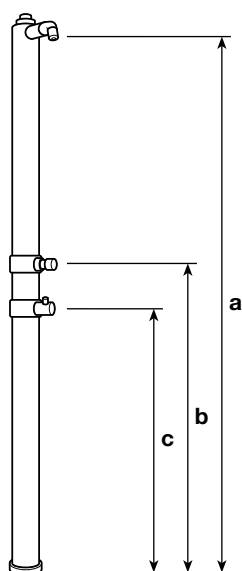

CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	NOTE
R 7421	2015	1020	845			Colonna doccia Ø 90 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 1 miscelatore doccia termostatico con blocco dell'erogazione per la mancanza accidentale di acqua fredda e limitatore di massima temperatura ■ 1 rubinetto doccia temporizzato – tempo di apertura circa 20 sec. ■ 1 soffione doccia in ottone fuso – anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 thermostatic shower mixer also for solar panel use anti-scalding device with stop water supply ■ 1 timed tap – opening time 20 sec. ■ 1 anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer imballaggio } mm. 1104x450x220 packing
R 74219	2015	1020	845			Presentazione come articolo precedente ● rubinetto doccia con dischi ceramici Ditto ● shower tap with ceramic cartridges

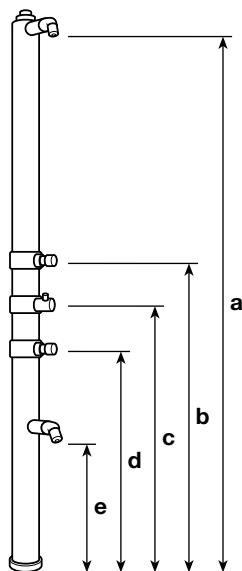

R 7421/2	2015	1020	845	670	415	Colonna doccia Ø 90 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 1 miscelatore doccia termostatico con blocco dell'erogazione per la mancanza accidentale di acqua fredda e limitatore di massima temperatura ■ 1 rubinetto doccia temporizzato – tempo di apertura circa 20 sec. ■ 1 soffione doccia in ottone fuso – anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 rubinetto lavapiedi temporizzato – tempo di apertura circa 10 sec. ■ 1 soffione lavapiedi in ottone fuso – anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 thermostatic shower mixer also for solar panel use anti-scalding device with stop water supply ■ 1 timed tap – opening time 20 sec. ■ 1 anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer ■ 1 timed foots washer – opening time 10 sec. ■ 1 anti-scale foots washer shower in fused brass with 9 l/min. flow reducer imballaggio } mm. 1104x450x220 packing
R 74219/2	2015	1020	845	670	415	Presentazione come articolo precedente ● rubinetto doccia e rubinetto lavapiedi con dischi ceramici Ditto ● shower tap and foots washer with ceramic cartridges

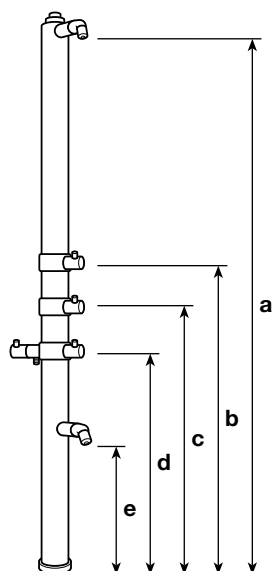

R 74219/3	2015	1020	845	670	415	Colonna doccia Ø 90 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ● 1 miscelatore doccia termostatico con blocco dell'erogazione per la mancanza accidentale di acqua fredda e limitatore di massima temperatura ● 1 rubinetto doccia con dischi ceramici ● 1 soffione doccia in ottone fuso – anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ● 1 rubinetto lavapiedi con dischi ceramici ● 1 soffione lavapiedi in ottone fuso – anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ● 1 rubinetto portagomma con dischi ceramici ● 1 progressive mixer with ceramic discs – anti-scalding with opening in cold water position – temperature limiting device ● 1 tap with ceramic cartridges ● 1 anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer ● 1 foot washer tap with ceramic cartridges ● 1 anti-scale foots washer shower in fused brass with 9 l/min. flow reducer ● 1 thread tap for hose connection with ceramic cartridges imballaggio } mm. 1104x450x220 packing
-----------	------	------	-----	-----	-----	---

RUBINETTI TEMPORIZZATI ANTIVANDALO CON CARTUCCIA ANTIBLOCCAGGIO (V) (P) BREVETTATO

*VANDAL-PROOF TIMED TAPS
WITH ANTILOCK CARTRIDGE (V) (P)
PATENTED*





L'EROGAZIONE SI ARRESTA
SE LA MANIGLIA
È VOLONTARIAMENTE
BLOCCATA

*WATER SUPPLY STOPS
IF THE HANDLE IS LOCKED
VOLUNTARILY*

1 doccia temporizzata antivandalo a pulsante
1 lavapiedi temporizzato antivandalo a pulsante

*1 timed antilock tap
1 timed antilock foots washer*

107401/2VP

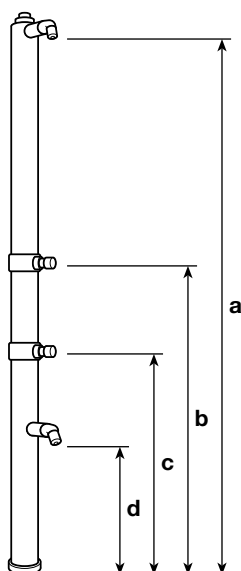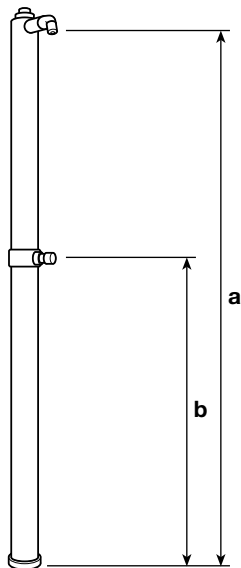

CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	NOTE
107401VP	2015	1020				Colonna doccia antivandalo Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 1 rubinetto doccia temporizzato antivandalo (V)(P) con arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – tempo di apertura circa 20 sec. ■ 1 soffione doccia antivandalo in ottone fuso e anticalcare con un solo foro diffusore – consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 timed antilock tap – instant closing of water if the handle is locked voluntarily – opening time 20 sec. ■ 1 vandal-proof and anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer imballaggio } mm. 1050x245x210 packing
107401/5VP	2050	1055				Idem con alimentazione esterna Ditto with external feeding
107401/2VP	2015	1020	670	415		Colonna doccia antivandalo Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 1 rubinetto doccia temporizzato antivandalo (V)(P) con arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – tempo di apertura circa 20 sec. ■ 1 soffione doccia antivandalo in ottone fuso e anticalcare con un solo foro diffusore – consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 rubinetto lavapiedi temporizzato antivandalo (V)(P) con arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – tempo di apertura circa 10 sec. ■ 1 soffione lavapiedi antivandalo in ottone fuso e anticalcare con un solo foro diffusore – consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 timed antilock tap – opening time 20 sec. ■ 1 vandal-proof and anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer ■ 1 timed antilock foots washer – opening time 10 sec. ■ 1 vandal-proof and anti-scale foots washer shower in fused brass with 9 l/min. flow reducer imballaggio } mm. 1050x245x210 packing
107401/2/5VP	2050	1055	705	450		Idem con alimentazione esterna Ditto with external feeding





MISCELATORE DOCCIA CON BILANCIATORE DI FLUSSO

RUBINETTI TEMPORIZZATI ANTIVANDALO (V) (P)



*SHOWER MIXER WITH
FLOW AUTOMATIC BALANCER*

*VANDAL-PROOF
TIMED TAPS (V) (P)*

107411/2VP

1 miscelatore doccia con bilanciatore di flusso
1 rubinetto temporizzato antivandalo a pulsante
1 lavapiedi temporizzato antivandalo a pulsante

*1 shower mixer with flow automatic balancer
1 vandal-proof timed tap
1 vandal-proof timed foots washer*

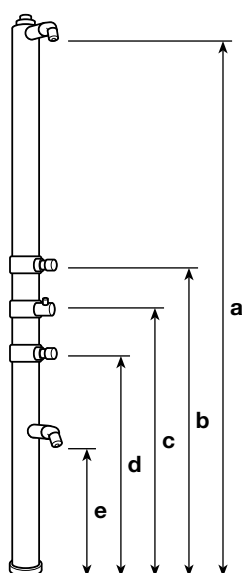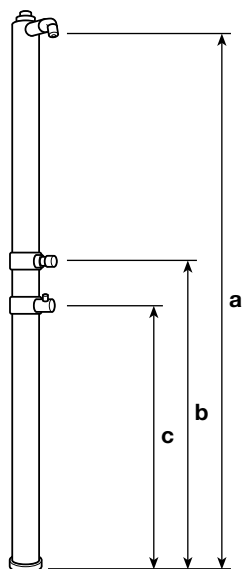

CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	NOTE
107411VP	2015	1020	845			Colonna doccia antivandalo Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 1 miscelatore doccia con bilanciatore di flusso ■ 1 rubinetto doccia temporizzato antivandalo (V) (P) con arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – tempo di apertura circa 20 sec. ■ 1 soffione doccia antivandalo in ottone fuso e anticalcare con un solo foro diffusore – consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 shower mixer with flow automatic balancer ■ 1 timed antilock tap – instant closing of water if the handle is locked voluntarily – opening time 20 sec. ■ 1 vandal-proof and anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer imballaggio } mm. 1050x245x210 packing
107411/5VP	2050	1055	880			Idem con alimentazione esterna <i>Ditto with external feeding</i>
107411/2VP	2015	1020	845	670	415	Colonna doccia antivandalo Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 1 miscelatore doccia con bilanciatore di flusso ■ 1 rubinetto doccia temporizzato antivandalo (V) (P) con arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – tempo di apertura circa 20 sec. ■ 1 soffione doccia antivandalo in ottone fuso e anticalcare con un solo foro diffusore – consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 rubinetto lavapiedi temporizzato antivandalo (V) (P) con arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – tempo di apertura circa 10 sec. ■ 1 soffione lavapiedi antivandalo in ottone fuso e anticalcare con un solo foro diffusore – consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 shower mixer with flow automatic balancer ■ 1 timed antilock tap – opening time 20 sec. ■ 1 vandal-proof and anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer ■ 1 timed antilock foots washer – opening time 10 sec. ■ 1 vandal-proof and anti-scale foots washer shower in fused brass with 9 l/min. flow reducer imballaggio } mm. 1050x245x210 packing
107411/2/5VP	2050	1055	880	705	450	Idem con alimentazione esterna <i>Ditto with external feeding</i>

COLONNE CON DOCCETTA COLONNE LAVAPIEDI CON ECONOMIZZATORE D'ACQUA

*COLUMNS WITH SMALL SHOWER
FOOTS WASHER COLUMNS
WITH WATER ECONOMIZER*




R 0789
1 rubinetto
1 flessibile con doccetta anticalcare
1 portasapone in DERLIN
*1 tap
1 anti-scale small shower
1 DERLIN soap dish*




R 0799/3
1 rubinetto lavapiedi
1 rubinetto portagomma
*1 foots washer tap
1 thread tap for hose connection*






R 079
1 lavapiedi temporizzato
a pulsante
1 timed foots washer

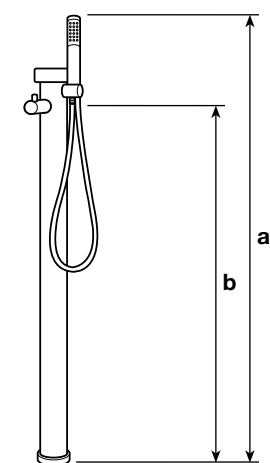

CODICE	mm a	mm b	NOTE
R 078	1300	1020	Colonna Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 1 rubinetto temporizzato – tempo di apertura circa 20 sec. ■ 1 doccetta anticalcare completa di flessibile in ottone ■ 1 portasapone in DERLIN ■ 1 temporized tap – opening time 20 sec. ■ 1 anti-scale small shower ■ 1 DERLIN soap dish } imballaggio packing mm. 820x310x150
R 078/5	1335	1055	Idem con alimentazione esterna <i>Ditto with external feeding</i>
R 0789	1300	1020	Presentazione come articolo precedente ● rubinetto con dischi ceramici <i>Ditto</i> ● tap with ceramic cartridges
R 0789/5	1335	1055	Idem con alimentazione esterna <i>Ditto with external feeding</i>



R 079	670	415	Colonna lavapiedi Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 1 rubinetto lavapiedi temporizzato – tempo di apertura circa 10 sec. ■ 1 soffione lavapiedi in ottone fuso – anticalcare con un solo foro diffusore e un consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 speciale coperchio in DERLIN ■ 1 timed foots washer – opening time 10 sec. ■ 1 anti-scale foots washer shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer ■ 1 special DERLIN cover } imballaggio packing mm. 820x310x150
R 079/5	705	450	Idem con alimentazione esterna <i>Ditto with external feeding</i>
R 0799	670	415	Presentazione come articolo precedente ● rubinetto lavapiedi con dischi ceramici <i>Ditto</i> ● foots washer with ceramic cartridges
R 0799/5	705	450	Idem con alimentazione esterna <i>Ditto with external feeding</i>
R 0799/3	670	415	Presentazione come articolo precedente con premontato: ● 1 rubinetto portagomma con dischi ceramici ● 1 rubinetto lavapiedi con dischi ceramici <i>Ditto</i> ● 1 thread tap for hose connection with ceramic cartridges ● 1 foots washer with ceramic cartridges
R 0799/3/5	705	450	Idem con alimentazione esterna <i>Ditto with external feeding</i>



10079VP	670	415	Colonna lavapiedi antivandalo Ø 60 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 1 rubinetto lavapiedi temporizzato antivandalo (V) (P) con arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – tempo di apertura circa 10 sec. ■ 1 soffione lavapiedi antivandalo in ottone fuso e anticalcare con un solo foro diffusore – consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 speciale coperchio in DERLIN ■ 1 timed antilock foots washer – opening time 10 sec. ■ 1 vandal-proof and anti-scale foots washer shower in fused brass with 9 l/min. flow reducer ■ 1 special DERLIN cover } imballaggio packing mm. 820x310x150
10079/5VP	705	450	Idem con alimentazione esterna <i>Ditto with external feeding</i>



COLONNE ANTIVANDALO FINO A 4 DOCCE PRONTE PER L'INSTALLAZIONE BREVETTATO

*PRE-ASSEMBLED VANDAL-PROOF
COLUMNS TILL 4 SHOWERS
PATENTED*

Tubo Ø 90 acciaio inox AISI 316L
Ø 90 stainless steel AISI 316L pipe



RUBINETTI TEMPORIZZATI CON
CARTUCCIA ANTIBLOCCAGGIO (V) (P)
ARRESTO IMMEDIATO
DELL'EROGAZIONE SE LA MANIGLIA
È VOLONTARIAMENTE BLOCCATA


*TIMED TAPS WITH ANTILOCK CARTRIDGE (V) (P)
INSTANT CLOSING OF WATER IF THE HANDLE
IS LOCKED VOLUNTARILY*

LUNGHEZZA MASSIMA DELL'IMBALLO
CM. 110


MAXIMUM LENGTH OF PACKAGE CM. 110

10742/2VP


2 docce temporizzate e 2 lavapiedi temporizzati
2 temporized shower heads out 2 temporized foots washers

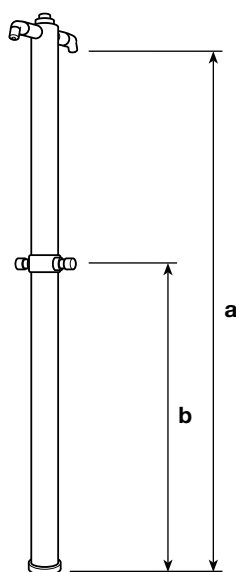


CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	
10742VP	2015	1020		Colonna doccia antivandalo Ø 90 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 2 rubinetti doccia temporizzati antivandalo (V) (P) con arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – tempo di apertura circa 20 sec. ■ 2 soffioni doccia antivandalo in ottone fuso e anticalcare con un solo foro diffusore – consumo costante 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 2 timed antilock taps – instant closing of water if the handle is locked voluntarily – opening time 20 sec. ■ 2 vandal-proof and anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer imballaggio } mm. 1104x450x220 packing	
10742/3VP	2015	1020		Presentazione come articolo precedente ■ 3 rubinetti doccia temporizzati antivandalo ■ 3 soffioni doccia antivandalo Ditto ■ 3 timed antilock taps ■ 3 vandal-proof and anti-scale shower head	

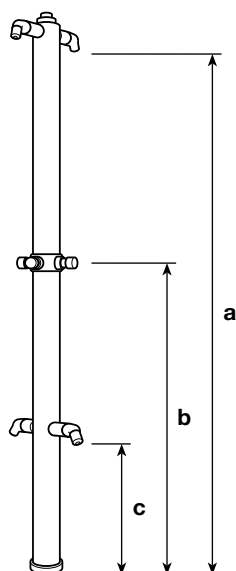

10742/2VP	2015	1020	415	Colonna doccia antivandalo Ø 90 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 2 rubinetti doccia temporizzati antivandalo (V) (P) con arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – tempo di apertura circa 20 sec. ■ 2 soffioni doccia antivandalo in ottone fuso e anticalcare con un solo foro diffusore – consumo costante 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 2 rubinetti lavapiedi temporizzati antivandalo (V) (P) con arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – tempo di apertura circa 10 sec. ■ 2 soffioni lavapiedi antivandalo in ottone fuso e anticalcare con un solo foro diffusore – consumo costante 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 2 timed antilock taps – opening time 20 sec. ■ 2 vandal-proof and anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer ■ 2 timed antilock foots washer – opening time 10 sec. ■ 2 vandal-proof and anti-scale foots washer shower in fused brass with 9 l/min. flow reducer imballaggio } mm. 1104x450x220 packing	
-----------	------	------	-----	---	--

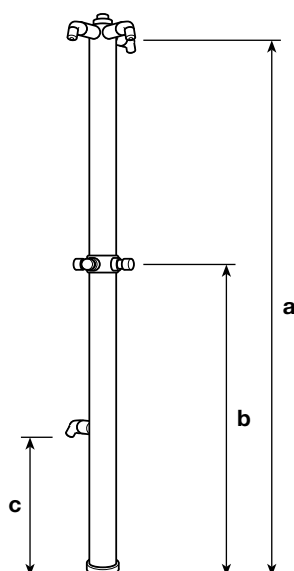


10743/1VP	2015	1020	415	Colonna doccia antivandalo Ø 90 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 3 rubinetti doccia temporizzati antivandalo (V) (P) con arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – tempo di apertura circa 20 sec. ■ 3 soffioni doccia antivandalo in ottone fuso e anticalcare con un solo foro diffusore – consumo costante 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 rubinetto lavapiedi temporizzato antivandalo (V) (P) con arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – tempo di apertura circa 10 sec. ■ 1 soffione lavapiedi antivandalo in ottone fuso e anticalcare con un solo foro diffusore – consumo costante 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 3 timed antilock taps – opening time 20 sec. ■ 3 vandal-proof and anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer ■ 1 timed antilock foots washer – opening time 10 sec. ■ 1 vandal-proof and anti-scale foots washer shower in fused brass with 9 l/min. flow reducer imballaggio } mm. 1104x450x220 packing	
-----------	------	------	-----	---	--

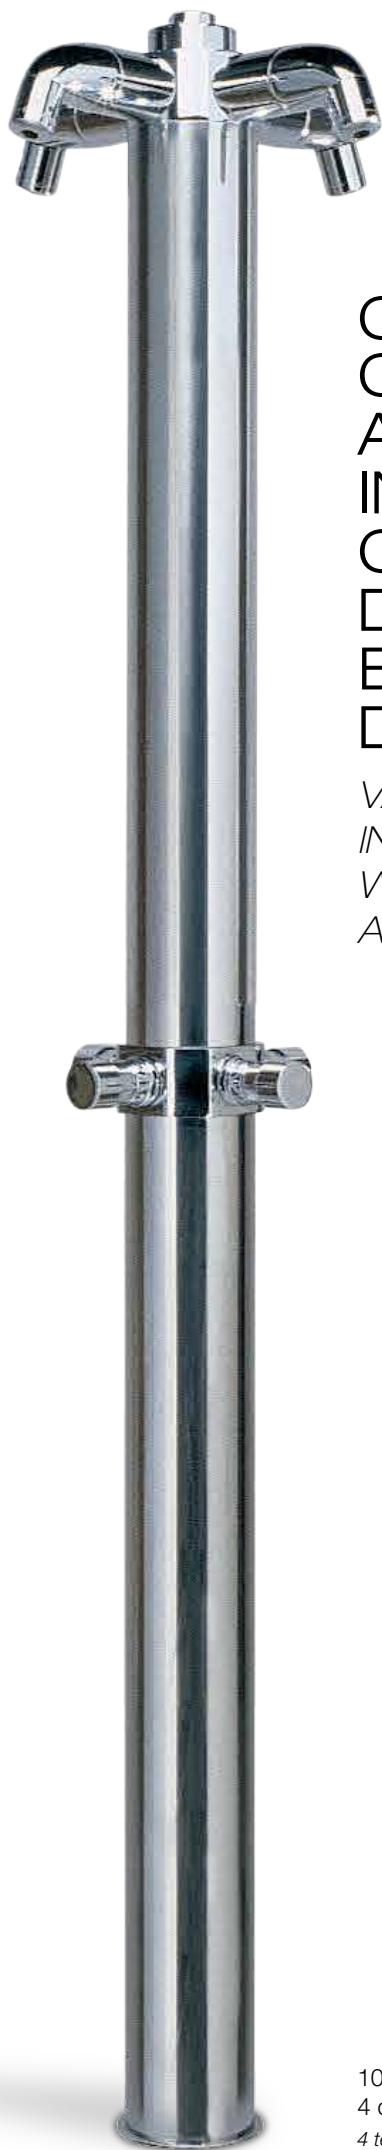


COLONNA DOCCIA
CON SOFFIONI
ANTIVANDALO
IN OTTONE FUSO
CON UN SOLO FORO
DIFFUSORE ANTICALCARE
E CON ECONOMIZZATORE
D'ACQUA

*VANDAL-PROOF SHOWER HEAD
IN FUSED BRASS
WITH ONLY ONE ANTI-SCALE HOLE
AND ECONOMIZER*


10744VP
4 docce temporizzate
4 temporized showers heads

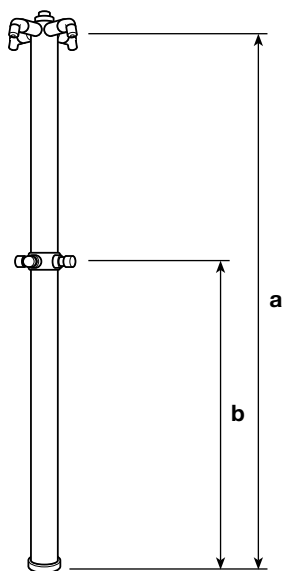

CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	NOTE
10744VP	2015	1020				Colonna doccia antivandalo Ø 90 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 4 rubinetti doccia temporizzati antivandalo (V) (P) con arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – tempo di apertura circa 20 sec. ■ 4 soffioni doccia antivandalo in ottone fuso e anticalcare con un solo foro diffusore – consumo costante 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 4 timed antilock taps – opening time 20 sec. ■ 4 vandal-proof and anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer imballaggio } mm. 1104x450x220 packing }

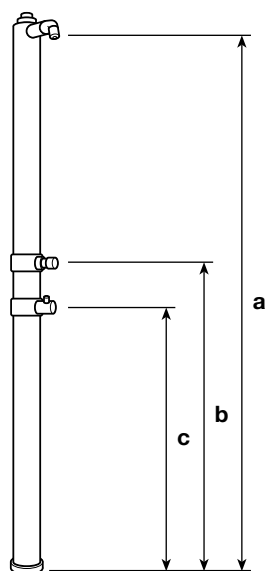

107421VP	2015	1020	845			Colonna doccia antivandalo Ø 90 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 1 miscelatore doccia termostatico con blocco dell'erogazione per la mancanza accidentale di acqua fredda e limitatore di massima temperatura ■ 1 rubinetto doccia temporizzato antivandalo (V) (P) con arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – tempo di apertura circa 20 sec. ■ 1 soffione doccia antivandalo in ottone fuso e anticalcare con un solo foro diffusore – consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 thermostatic shower mixer also for solar panel use anti-scalding device with stop water supply ■ 1 timed antilock tap – instant closing of water if the handle is locked voluntarily – opening time 20 sec. ■ 1 vandal-proof and anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer imballaggio } mm. 1104x450x220 packing }
----------	------	------	-----	--	--	--

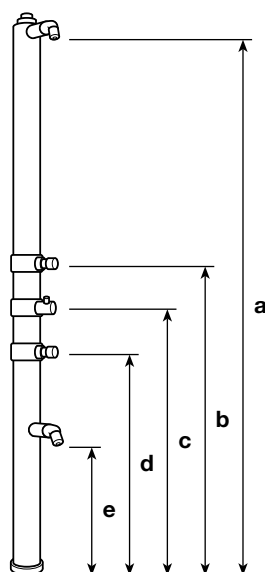

107421/2VP	2015	1020	845	670	415	Colonna doccia antivandalo Ø 90 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 1 miscelatore doccia termostatico con blocco dell'erogazione per la mancanza accidentale di acqua fredda e limitatore di massima temperatura ■ 1 rubinetto doccia temporizzato antivandalo (V) (P) con arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – tempo di apertura circa 20 sec. ■ 1 soffione doccia antivandalo in ottone fuso e anticalcare con un solo foro diffusore – consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 rubinetto lavapiedi temporizzato antivandalo (V) (P) con arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – tempo di apertura circa 10 sec. ■ 1 soffione lavapiedi antivandalo in ottone fuso e anticalcare con un solo foro diffusore – consumo costante di 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 thermostatic shower mixer also for solar panel use anti-scalding device with stop water supply ■ 1 timed antilock tap – opening time 20 sec. ■ 1 vandal-proof and anti-scale shower head in fused brass with 9 l/min. flow reducer ■ 1 timed antilock foots washer – opening time 10 sec. ■ 1 vandal-proof and anti-scale foots washer shower in fused brass with 9 l/min. flow reducer imballaggio } mm. 1104x450x220 packing }
------------	------	------	-----	-----	-----	--

COLONNINA LAVAPIEDI
CON SOFFIONI ANTIVANDALO
IN OTTONE FUSO
CON UN SOLO FORO DIFFUSORE
ANTICALCARE
E CON ECONOMIZZATORE D'ACQUA


*VANDAL-PROOF FOOTS WASHER
IN FUSED BRASS
WITH ONLY ONE ANTI-SCALE HOLE
AND ECONOMIZER*

I LAVAPIEDI SONO COMPLETI
DI SPECIALE COPERCHIO
IN **DERLIN**
CHE NON SI SCALDA
CON L'ESPOSIZIONE AL SOLE


*SPECIAL **DERLIN** FOOTS WASHER COVER
THAT DO NOT WARMS UP
WITH EXPOSURE TO THE SUN*




1077VP
4 lavapiedi temporizzati
4 temporized foots washers



CODICE	mm a	mm b	NOTE
1076VP	1020	415	Colonna lavapiedi antivandalo Ø 90 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 2 rubinetti lavapiedi temporizzati antivandalo (V) (P) con arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – tempo di apertura circa 10 sec. ■ 2 soffioni lavapiedi antivandalo in ottone fuso e anticalcare con un solo foro diffusore – consumo costante 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 speciale coperchio in DERLIN ■ 2 timed antilock foots washer – opening time 10 sec. ■ 2 vandal-proof and anti-scale foots washer shower in fused brass with 9 l/min. flow reducer ■ 1 special DERLIN cover imballaggio } packing } mm. 1104x450x220



1077/3VP	1020	415	Colonna lavapiedi antivandalo Ø 90 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 3 rubinetti lavapiedi temporizzati antivandalo (V) (P) con arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – tempo di apertura circa 10 sec. ■ 3 soffioni lavapiedi antivandalo in ottone fuso e anticalcare con un solo foro diffusore – consumo costante 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 speciale coperchio in DERLIN ■ 3 timed antilock foots washer – opening time 10 sec. ■ 3 vandal-proof and anti-scale foots washer shower in fused brass with 9 l/min. flow reducer ■ 1 special DERLIN cover imballaggio } packing } mm. 1104x450x220
----------	------	-----	--



1077VP	1020	415	Colonna lavapiedi antivandalo Ø 90 pronta per l'installazione in acciaio inox AISI 316 L per esterno con premontato: ■ 4 rubinetti lavapiedi temporizzati antivandalo (V) (P) con arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – tempo di apertura circa 10 sec. ■ 4 soffioni lavapiedi antivandalo in ottone fuso e anticalcare con un solo foro diffusore – consumo costante 9 litri/minuto da 0,5 a 9 bar ■ 1 speciale coperchio in DERLIN ■ 4 timed antilock foots washer – opening time 10 sec. ■ 4 vandal-proof and anti-scale foots washer shower in fused brass with 9 l/min. flow reducer ■ 1 special DERLIN cover imballaggio } packing } mm. 1104x450x220
--------	------	-----	--