



D.M. 236/89 - D.P.R. 503/96

Per un uso più confortevole la doccetta con apertura a leva ha un riduttore di portata incorporato e da 0.5 a 9 bar la quantità d'acqua erogata è sempre la stessa  
 For a more comfortable use there is a flow reducer built-in to the hand shower with control lever


Speciale attacco girevole antiattorcigliamento  
 Swivel connection

Valvole di non ritorno e filtri inox ispezionabili per una facile pulizia  
 Non-return valve and stainless steel filters

Flessibile acciaio inox antistrappo rivestito colore bianco mm. 1500  
 Stainless steel flexible hose covered white colour mm. 1500

Miscelatore termostatico particolarmente sensibile e sicuro con blocco dell'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda – attacchi regolabili da 125 a 165 mm. – completo di flessibile inox e doccetta in ABS.

Wall-mounted thermostatic control mixer. Easy to-inspect non-return valves and stainless steel filters. Graduated handle with safety switch that is tripped at 40°C. Extremely sensitive and safe. Adjustable fittings between 125 and 165 mm.



R 761

COD.	mm a
R 762/2	145

Miscelatore termostatico con apertura facilitata – attacchi regolabili da 125 a 165 mm. – completo di flessibile inox e doccetta in ABS.

Thermostatic mixer with lever operated – complete with stainless steel flexible hose, ABS hand shower with control lever.



R 765

Miscelatore monocomando con dischi ceramici con apertura facilitata – attacchi regolabili da 125 a 170 mm. – completo di flessibile inox e doccetta in ABS.

Single control mixer with lever operated – complete with stainless steel flexible hose, ABS hand shower with control lever.




R 768

# MISCELATORI PER W.C. CON FUNZIONE DI BIDET

Thermostatic mixer for w.c. to use also as a bidet




Valvole di non ritorno e filtri inox esterni ispezionabili

Easy to-inspect non return valves and stainless steel filters



Flessibile acciaio inox rivestito antistrappo  
Stainless steel flexible hose

Attacco girevole anti attorcigliamento  
Swivel connection

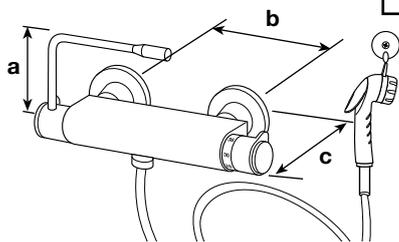

CODICE	mm a	mm b	mm c	Ø	NOTE
R 761	180	125-165		1/2"	Miscelatore termostatico esterno antiscottatura con rubinetto a dischi ceramici completo di flessibile inox rivestito di colore bianco mm. 1500 con attacco girevole antiattorcigliamento della doccia con apertura a leva e riduttore di portata automatico incorporato per un utilizzo più confortevole – maniglia graduata con pulsante di sicurezza a 40° e termostato con blocco dell'erogazione se manca l'acqua fredda che può funzionare anche con boiler istantaneo a gas – valvole di non ritorno e filtri inox esterni ispezionabili e w.c. con funzione di bidet <i>Anti-scalding thermostatic mixer with hand shower</i>
R 762/2				1/2"	Solo doccia con comando a leva per l'apertura e supporto a muro cromato con viti e tasselli – per un uso più confortevole è incorporato un riduttore di portata di 7 litri/minuto - speciale per w.c. con funzione bidet – colore bianco – ingombro mm. 110 <i>Hand shower automatic flow rate 7 l/min.</i>
R 766				1/2"	Solo flessibile inox AISI 304 rivestito di colore bianco Ø 13, mm. 1500 completo di attacco girevole <i>Stainless steel flexible hose with swivel connection – white colour</i>
R 767/2				1/2"	Doccia R 762/2 completa di flessibile inox colore bianco mm. 1500 R 766 con attacco girevole <i>Stainless steel flexible hose with hand shower R 762/2</i>
R 765	70	125-165	110	1/2"	Miscelatore termostatico esterno antiscottatura attacchi regolabili da 125 a 165 mm. con rubinetto a dischi ceramici e leva in ottone lucidato e cromato per apertura facilitata – maniglia graduata con pulsante di sicurezza – blocco dell'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda – funziona anche con caldaia istantanea a gas – completo di flessibile inox rivestito di colore bianco con attacco girevole antiattorcigliamento e speciale doccia R 762 per w.c. con funzione di bidet <i>Anti-scalding thermostatic mixer with hand shower</i>
R 768	230	125-170		1/2"	Miscelatore monocomando con cartuccia in dischi ceramici esterno attacchi regolabili da 125 a 170 mm. – leva lucidata e cromata per apertura facilitata – completo di flessibile inox rivestito di colore bianco con attacco girevole antiattorcigliamento e speciale doccia R 762 – per w.c. con funzione di bidet <i>Single control mixer with hand shower</i>
800/2015				1/2"	Flessibile FF in acciaio inox rivestito Ø 13 colore grigio con attacco antiattorcigliamento in ottone lucidato e cromato – lunghezza mm. 1500 <i>Stainless steel covered hose with anti-twist brass connection – lenght mm. 1500</i>
800/2020				1/2"	Presentazione come articolo prededente – lunghezza mm. 2000 <i>Ditto – lenght mm. 2000</i>
800/2030				1/2"	Presentazione come articolo prededente – lunghezza mm. 3000 <i>Ditto – lenght mm. 3000</i>