

RUBINETTI E MISCELATORI ELETTRONICI 9V PER DOCCIA

INFRARED TAPS AND MIXERS FOR SHOWER CONTROL 9V



E2610/5

Maniglia per la scelta della temperatura
Temperature adjusting handle

- Soffione doccia orientabile in ottone – consumo 9 litri/minuto.

Rotary shower head made in brass – 9 l/min.

- Il getto d'acqua spinto da una turbina in hostaform esce da un solo foro diffusore.

Water jet come out from single hole pushed by an hostaform turbine.





E2601/5

Rubinetto di chiusura per la manutenzione e filtro inox facilmente estraibile


Turn off tap for servicing and stainless steel filter easy to take out





CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2601	185	60	55	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato esterno per doccia con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione e con filtro inox facilmente estraibile – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antiallagamento stop dopo 5 minuti di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo. <i>External infrared shower tap with battery – automatic flow reducer 9 l/min. magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i>	




E2601/2	235	60	90-120	Rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato esterno per doccia con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – uscita con raccordo eccentrico da incasso e speciale curveta regolabile per 15 mm. – possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione e con filtro inox facilmente estraibile – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni). – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antiallagamento stop dopo 5 minuti di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo. <i>Ditto – with adjusting connection 15 mm. – magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i>	
---------	-----	----	--------	--	--

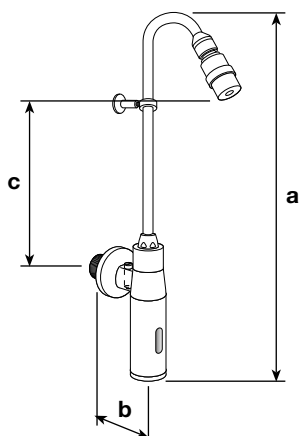

E2601/5	1100	60	850	KIT DOCCIA con rubinetto a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – completo di tubo ottone Ø 14 L. 900 mm. con soffione orientabile antivandalo e anticalcare in ottone lucidato e cromato – il getto d'acqua esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform – possibilità di chiudere l'erogazione per l'eventuale manutenzione e con filtro inox facilmente estraibile – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione antiallagamento stop dopo 5 minuti di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo. <i>Ditto – with shower kit – magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover.</i>	
---------	------	----	-----	---	--


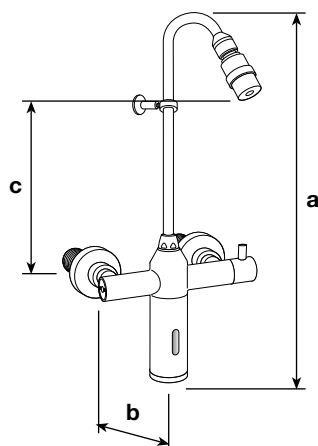



CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
E2610	180	70	50	Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno per doccia con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – maniglia per la scelta della temperatura – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione anti-allagamento stop dopo 5 minuti di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo – 2 raccordi a incasso regolabili da 125÷175 mm. <i>External infrared shower mixer with battery</i> – temperature adjusting handle – automatic flow reducer 9 l/min. – magnetic valve and battery incorporated easy to replace removing the cover. 	
E2610/2	230	70	70÷130	Miscelatore a fotocellula in ottone lucidato e cromato esterno per doccia con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – maniglia per la scelta della temperatura – uscita con raccordo eccentrico da incasso e speciale curveta regolabile per 15 mm – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione anti-allagamento stop dopo 5 minuti di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo – 2 raccordi a incasso regolabili da 125÷175 mm. <i>Ditto – with adjusting connection 15 mm.</i>	
E2610/5	1095	70	845	KIT DOCCIA con miscelatore a fotocellula in ottone fuso lucidato e cromato con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – maniglia per la scelta della temperatura – completo di tubo ottone Ø 14 L. 900 mm. con soffione orientabile antivandalo e anticalcare in ottone lucidato e cromato – il getto d'acqua esce da un solo foro spinto da una turbina in hostaform – valvole di non ritorno e filtri inox incorporati – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – coperchio inferiore per la sostituzione facile della batteria – funzione anti-allagamento stop dopo 5 minuti di erogazione continua – funzione antilegionella erogazione per 45 sec dopo 24 ore di non utilizzo – 2 raccordi a incasso regolabili da 125÷175 mm. <i>Ditto – with shower kit.</i>	



■ senza viti apparenti
without apparent screws



CODICE	mm a	mm b	NOTE	€
E2604/3	170	150	Rubinetto ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per doccia con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporato rubinetto di regolazione e di arresto con filtro inox – piastra in acciaio inox AISI 304 lucido senza viti apparenti – 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. 75 mm. con pre-montata tutta la parte idraulica ■ scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate <i>Recessed infrared shower tap with battery – automatic flow reducer 9 l/min.</i> 	
E2614/3	190	210	Miscelatore ANTIVANDALO da incasso a fotocellula per doccia con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto e bilanciatore di portata – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporati 2 rubinetti di regolazione e di arresto con filtri inox e valvole di non ritorno – maniglia in ottone fuso per la scelta della temperatura – piastra in acciaio inox AISI 304 lucido senza viti apparenti – 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. 75 mm. con pre-montata tutta la parte idraulica ■ scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate <i>Recessed infrared shower mixer with battery – automatic flow reducer 9 l/min. – built-in automatic flow balancer.</i> 	
E2624	190	240	Miscelatore ANTIVANDALO TERMOSTATICO da incasso a fotocellula per doccia con regolatore automatico di portata di 9 litri/minuto – alimentazione con normale batteria alcalina 9V per circa 100.000 utilizzazioni (2 anni) – incorporati 2 rubinetti di regolazione e di arresto con filtri inox e valvole di non ritorno – maniglia graduata in ottone fuso per la scelta della temperatura con pulsante di sicurezza a 38°C – piastra in acciaio inox AISI 304 e fissaggio con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) – 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. 80 mm. con pre-montata tutta la parte idraulica ■ scatola n. 2 con la piastra inox e la parte elettronica, da utilizzare a opere murarie ultimate. Funzionamento anche con boiler istantaneo a gas e con blocco dell'erogazione se improvvisamente manca l'acqua fredda EN 1111. <i>Recessed infrared shower thermostat mixer with battery – automatic flow reducer 9l/min.</i> 	





- Erogazione automatica antilegionella per 45 secondi dopo 24 ore di non utilizzo

*Legionella automatic dispensing for 45 seconds
24 hours of non-use*

- Rubinetti di arresto con filtri inox.

Closing taps with stainless steel filters.

- Maniglia e soffione doccia in ottone fuso.


Handle and shower head in fused brass.

- Dima di montaggio in acciaio inox.

Stainless steel assembly template.

- Fissaggio con viti security.

Fixing with security screws.




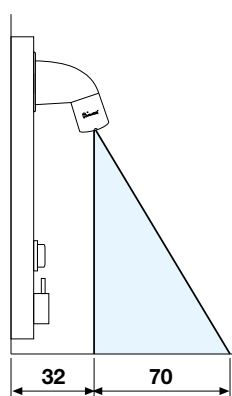


E07500
Rubinetto doccia
alimentazione a parete.
Shower tap - wall-feeding.

E07511/2
Miscelatore doccia con bilanciatore di flusso
alimentazione a soffitto.
Shower mixer with automatic flow balancer - ceiling-feeding.

PANNELLI DOCCIA ANTIVANDALO IN ACCIAIO INOX PREMONTATI CON COMANDO ELETTRONICO PRONTI PER L'INSTALLAZIONE

ELECTRONIC PRE-ASSEMBLED STAINLESS STEEL VANDAL-PROOF SHOWER PANELS

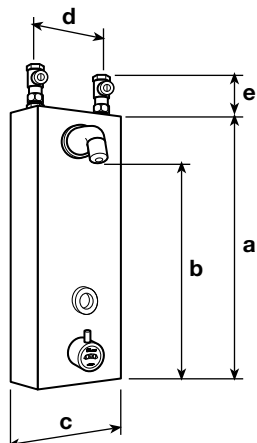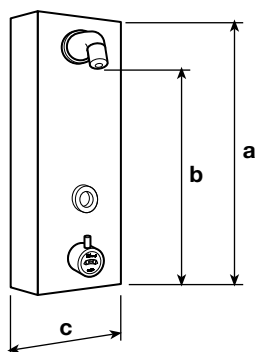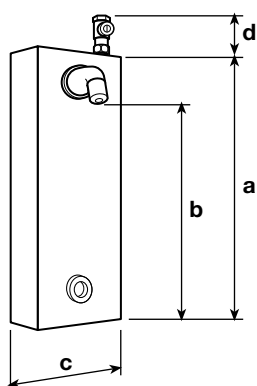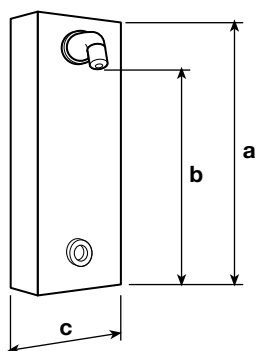

CODICE	mm a	mm b	mm c	mm d	mm e	NOTE	€
E07500	1110	1010	200			Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato: comando elettronico a batteria • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). Wall-feeding. Brass shower head with economizer – stainless steel hose.	
E07500/4	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. <i>Ditto with swivel shower head.</i>	
E07500/2	1110	1010	200	80		Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con rubinetto di arresto e filtro inox con premontato: comando elettronico a batteria • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). Ceiling-feeding. <i>Ditto</i>	
E07500/4/2	1110	990	200	80		Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. <i>Ditto with swivel shower head.</i>	
E07511	1110	1010	200			Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a parete con premontato: comando elettronico a batteria e miscelatore con bilanciatore di flusso • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). Wall-feeding. Antilock shower mixer with brass handle and flow automatic balancer – brass shower head with economizer – stainless steel hose.	
E07511/4	1110	990	200			Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. <i>Ditto with swivel shower head.</i>	
E07511/2	1110	1010	200	132	80	Pannello doccia antivandalo in acciaio inox AISI 304 alimentazione a soffitto con 2 rubinetti di arresto e filtri inox con premontato: comando elettronico a batteria e miscelatore con bilanciatore di flusso • soffione doccia antivandalo e anticalcare consumo 9 litri/minuto • flessibili inox di collegamento alla rete e di alimentazione dima di montaggio in acciaio inox AISI 304 – fissaggio della copertura con 4 viti security (in dotazione speciale cacciavite). Ceiling-feeding. <i>Ditto</i>	
E07511/4/2	1110	990	200	132	80	Come articolo precedente con soffione doccia orientabile. <i>Ditto with swivel shower head.</i>	

Batteria all'interno del pannello facilmente sostituibile. / Battery inside the panel easy to replace.