

FLUSSOMETRO ANTIVANDALO ELETTRONICO

Ø 3/4" PER W.C.

INFRARED VANDAL-PROOF

FLUSHOMETER

Ø 3/4" FOR W.C.

- portata regolabile
 - 2 bar fino a 72 l/min.
 - 3 bar fino a 96 l/min.

adjustable flow

- 2 bar up to 72 l/min.

- 3 bar up to 96 l/min.

- piastra acciaio inox AISI 304 lucido senza viti apparenti

stainless steel plate AISI 304 polished

without apparent screws




Funzioni <i>Functions</i>	Tempo minimo di permanenza <i>Minimum stay time</i>	Pre-flusso intelligente <i>Intelligent pre-flushing</i>	Tempo di erogazione <i>Flushing time</i>	Erogazione automatica per igienizzare il vaso <i>Hygiene flushing</i>
mod. E2076 (230 V - 50 Hz)	5 secondi <i>5 secs.</i>	1 sec. se non c'è utilizzo da più di 5 minuti <i>1 sec. if wc is not used longer than 5 min.</i>	Regolabile da 1 a 20 sec. <i>Adjustable from 1 to 20 sec.</i>	Dopo 24 ore di non uso <i>After 24 hours non-use</i>

- Per garantire la pulizia del vaso è indispensabile una alimentazione Ø 3/4" e una pressione di circa 3 bar.

To guarantee the w.c. cleaning it is necessary a Ø 3/4" connection with about 3 bar water pressure.

FLUSSOMETRO ANTIVANDALO

VANDAL-PROOF FLUSHOMETERS

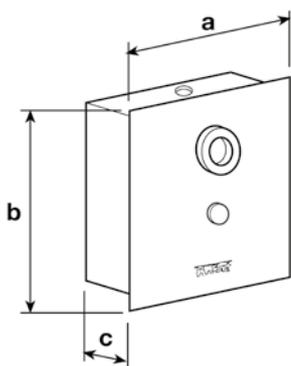

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
E2076/3	125	240	85	Flussometro per w.c. da incasso a fotocellula - alimentazione 230V - 50Hz con trasformatore - pre-flusso intelligente ed erogazione di 1,6 litri/secondo a 3 bar - alimentazione Ø 3/4". 2 scatole per il montaggio: ■ scatola n. 1 da incasso prof. 85 mm. con elettrovalvola in ottone fuso con chiusura progressiva e regolatore di portata - dispositivo antisifonico - protezione per le opere di muratura. ■ scatola n. 2 con piastra inox AISI 304 LUCIDO SENZA VITI APPARENTI e parte elettronica da utilizzare ad opere murarie ultimate. <i>Recessed infrared flushometer for w.c. - 230V-50Hz power supply with transformer</i> - intelligent pre-flow and water supply of 1,6 liters/second at 3 bar - feeding Ø 3/4 ". 2 mounting boxes: ■ box n. 1 built-in prof. 85 mm. with solenoid valve in cast brass with progressive closure and flow regulator - anti-siphonic device - protection for masonry works. ■ box n. 2 with GLOSSY AISI 304 stainless steel plate WITHOUT APPARENT SCREWS and electronic part to be used when masonry works are completed.

FLUSSOMETRO ANTIVANDALO ELETTRONICO

Ø 3/4" PER W.C. CON DOPPIO COMANDO

INFRARED VANDAL-PROOF FLUSHOMETER


Ø 3/4" FOR W.C. WITH DOUBLE CONTROL



ELETRONICI - INFRARED CONTROL

FLUSSOMETRO CON COMANDO ELETTRONICO E A PULSANTE

FLUSHOMETER WITH ELECTRONIC CONTROL AND WITH PUSH BUTTON

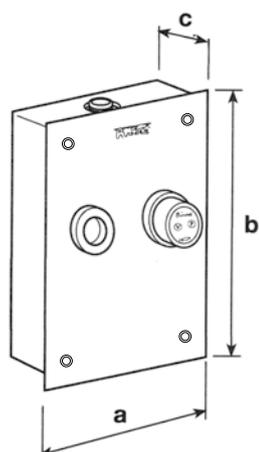

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
E2079	205	320	80	<p>Flussometro per w.c. da incasso a fotocellula e con comando temporizzato a pulsante MAGIC VP ANTIVADALO con tempo di erogazione regolabile fino a 12 sec. - alimentazione 230V - 50Hz con trasformatore - tempo minimo di permanenza davanti all'apparecchio 5 secondi - pre-flusso intelligente per 1 secondo se non c'è utilizzo da più di 5 minuti - tempo di erogazione automatica 8 secondi - erogazione automatica per igienizzare il vaso dopo 24 ore di non uso. - alimentazione Ø 3/4".</p> <p>2 scatole per il montaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ scatola n. 1 da incasso prof. 80 mm. con elettrovalvola con chiusura progressiva e dispositivo antisifonico e protezione per le opere di muratura. ■ scatola n. 2 con piastra inox AISI 304 LUCIDO fissaggio con 4 viti security in dotazione speciale cacciavite e parte elettronica da utilizzare ad opere murarie ultimate. <p><i>Vandal-Proof recessed infrared flushometer intelligent pre-flushing</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ■ box n. 1 pre-assembled box with hydraulic part, magnetic valve and anti-syphon device 1.2 l/sec. supplied for about 8 sec. at 3 bar - built-in Ø 3/4" tap ■ box n. 2 pre-assembled plate AISI 304 polished-fixing with 4 security screws supplied with special screw driver and infrared part