





CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
1701VP	135	65		Rubinetto ANTIVANDALO a parete con cartuccia antibloccaggio. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm. 56 – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 20 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata. <i>Flow rate 7 l/min. – opening time about 20 sec.</i>
1701/9VP	135	65		Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>



100701VP	135	68		MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO a parete con cartuccia antibloccaggio – portata regolabile con un consumo minimo di 2 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm. 56 – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 10 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata. <i>Adjustable flow rate – opening time about 10 sec.</i>
100701/9VP	135	68		Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>

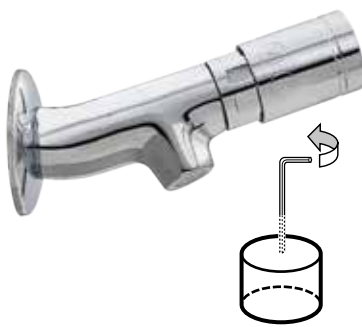


100702VP	210	68		MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO a parete comando a leva con cartuccia antibloccaggio – portata regolabile con un consumo minimo di 2 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato con rosetta mm. 56 – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 10 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata. <i>Adjustable flow rate – opening time about 10 sec.</i>
----------	-----	----	--	--

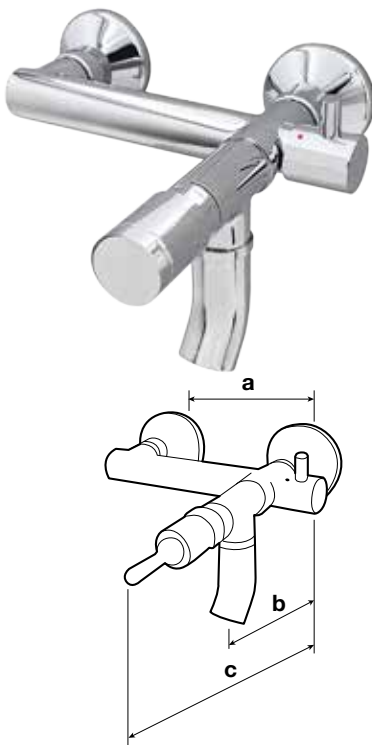


100707VP	125-165	145	210	MINIMAGIC – miscelatore lavabo ANTIVANDALO a parete con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm. – cartuccia antibloccaggio – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – bocca di erogazione fissa Ø 30 – portata regolabile con un consumo minimo di 2 litri/minuto – cartuccia temporizzata intercambiabile con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 20 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Fixed spout Ø 30 – adjustable flow rate – opening time about 20 sec.</i>
----------	---------	-----	-----	---

100707/5VP	125-165	145	255	Come articolo recedente - con leva per apertura facilitata. <i>As previous item - with lever for easy opening.</i>
------------	---------	-----	-----	---

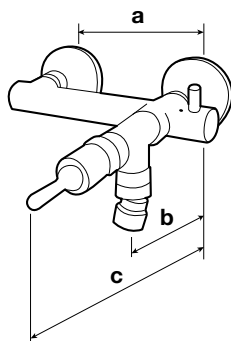


CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
100707/2VP	125÷165	130	210	<p>MINIMAGIC – miscelatore lavabo ANTIVANDALO a parete con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm. – cartuccia antibloccaggio – portata regolabile con un consumo minimo di 2 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato con aeratore orientabile – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 20 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata</p> <p><i>Swivel aerator – adjustable flow rate – opening time about 20 sec.</i></p>

100707/6VP	125÷165	130	255	<p>Come articolo recedente - con leva per apertura facilitata.</p> <p><i>As previous item - with lever for easy opening.</i></p>
------------	---------	-----	-----	--

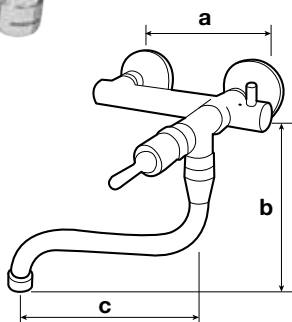

100707/3VP	125÷165	170	200	<p>MINIMAGIC – miscelatore lavabo ANTIVANDALO a parete con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm. – cartuccia antibloccaggio – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – bocca di erogazione orientabile Ø 20 lunghezza 200 mm. – distanza dalla parete 330 mm. – portata regolabile con un consumo minimo di 2 litri/minuto – cartuccia temporizzata intercambiabile con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 20 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata</p> <p><i>Swivel spout Ø 20 – adjustable flow rate – opening time about 20 sec.</i></p>
------------	---------	-----	-----	---

100707/7VP	125÷165	170	200	<p>Come articolo recedente - con leva per apertura facilitata.</p> <p><i>As previous item - with lever for easy opening.</i></p>
------------	---------	-----	-----	--

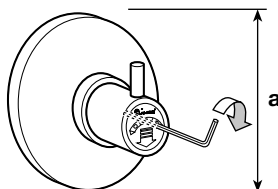

100708VP	Ø 145			<p>Miscelatore incasso lavabo monocomando a pulsante – tempo di apertura regolabile da 0 a 30 sec. – portata costante di 7 litri/minuto da 0.5 a 9 bar. Cartuccia antibloccaggio in ottone con spillo e filtri inox – fino a 4 bar arresto immediato della erogazione della acqua se la maniglia è volontariamente bloccata – limitatore della temperatura regolabile antiscottatura – completo di valvole di non ritorno – piastra Ø 145 inox AISI 304 lucido con maniglia e anello ferma piastra in ottone.</p> <p><i>Single-lever recessed washbasin mixer with pushbutton - opening time adjustable from 0 to 30 sec. - constant flow rate of 7 liters/minute from 0.5 to 9 bar. Anti-blocking brass cartridge with pin and stainless steel filters - up to 4 bar immediate stop of water supply if the handle is voluntarily blocked - adjustable anti-scalding temperature limiter. - complete with non-return valves - polished stainless steel plate AISI 304 Ø145 with handle and plate stop ring in brass.</i></p>
----------	-------	--	--	--



101760/9VP

Rubinetto antivandalo
Vandal-prof tap



101770/9VP

Miscelatore antivandalo
Vandal-prof mixer



101770/2/9VP




Temperatura non modificabile dall'utente
*Temperature that cannot be changed
by the user*

- Cartuccia antibloccaggio
Antilock cartridge
- Tempo di apertura regolabile con la possibilità di bloccare l'erogazione per eventuale fermo manutenzione locali
Adjustable opening time with the possibility of blocking the water supply for any stop for bathroom maintenance
- Consumo di acqua regolabile fino a 2 litri/minuto
Adjustable water consumption up to 2 liters/minute

RUBINETTI E MISCELATORI LAVABO TEMPORIZZATI ANTIVANDALO

VANDAL-PROOF TIMED WASHBASIN TAPS AND MIXERS

TEMPORIZZATI - TIMED

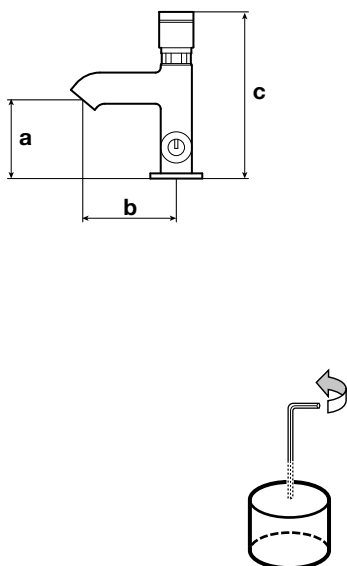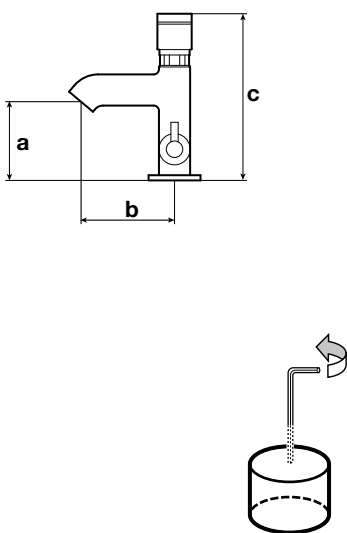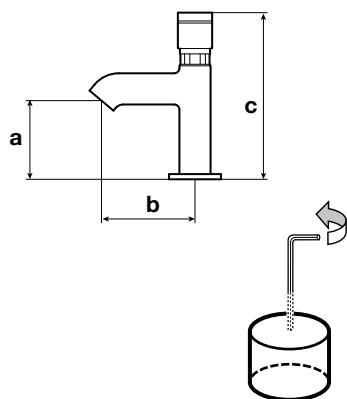




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
101760VP	76	92	160	<p>Rubinetto ANTIVANDALO lavabo comando a pulsante con cartuccia ANTIBLOCCAGGIO – portata regolabile fino a 2 litri/minuto, tempo di apertura circa 10 sec. – cartuccia in ottone con spillo inox – foratura min. 30 mm. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata.</p> <p><i>VANDAL-PROOF washbasin tap with push-button control with ANTI-LOCK cartridge - adjustable flow rate up to 2 liters/minute, opening time about 10 sec. - brass cartridge with stainless steel pin – drilling min. 30 mm. Up to 4 bar immediate water stop if the handle is voluntarily blocked.</i></p>
101760/9VP	76	92	164	<p>Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente.</p> <p><i>Opening time adjustable from 0 to 20 sec. with the key supplied - features as previous model.</i></p>
101770VP	76	92	160	<p>Miscelatore ANTIVANDALO lavabo comando a pulsante con cartuccia ANTIBLOCCAGGIO – portata regolabile fino a 2 litri/minuto, tempo di apertura circa 10 sec.– cartuccia in ottone con spillo inox – foratura min. 30 mm. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata.</p> <p><i>VANDAL-PROOF washbasin mixer with push button and ANTI-LOCK cartridge - adjustable flow rate up to 2 liters/minute, opening time about 10 sec. - brass cartridge with stainless steel pin – drilling min. 30 mm. Up to 4 bar immediate water stop if the handle is voluntarily blocked.</i></p>
101770/9VP	76	92	164	<p>Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente.</p> <p><i>Opening time adjustable from 0 to 20 sec. with the key supplied - features as previous model.</i></p>
101770/2VP	76	92	160	<p>Miscelatore ANTIVANDALO lavabo comando a pulsante con cartuccia ANTIBLOCCAGGIO – la temperatura non è modificabile dall'utente – portata regolabile fino a 2 litri/minuto, tempo di apertura circa 10 sec.– cartuccia in ottone con spillo inox – foratura min. 30 mm. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata.</p> <p><i>VANDAL-PROOF basin mixer with push button control with ANTI-LOCK cartridge - the temperature cannot be changed by the user - adjustable flow rate up to 2 liters/minute, opening time about 10 seconds - brass cartridge with stainless steel pin - min. 30 mm. Up to 4 bar immediate water stop if the handle is voluntarily blocked.</i></p>
101770/2/9VP	76	92	164	<p>Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente.</p> <p><i>Opening time adjustable from 0 to 20 sec. with the key supplied - features as previous model.</i></p>

RUBINETTERIA TEMPORIZZATA PER LAVABO CON SISTEMA ANTIBLOCCAGGIO


TIMED TAPS FOR WASHBASIN WITH ANTI-LOCK SYSTEM





101776/9VP





CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE	€
101764VP	220	150	120	Rubinetto per lavabo comando a pulsante con cartuccia ANTIBLOCCAGGIO – portata regolabile da 2 a 10 litri/minuto, tempo di apertura circa 10 sec. – Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – cartuccia in ottone con spillo inox – kit di fissaggio – foratura Ø30 mm. – Spessore massimo piano mm. 30 <i>Push-button control washbasin tap with ANTI-BLOCK cartridge - adjustable flow rate from 2 to 10 litres/minute, opening time approximately 10 sec. – up to 4 bar immediate stop of the flow if the handle is deliberately blocked – brass cartridge with stainless steel pin – fixing kit – drilling Ø30 mm. – Maximum surface thickness mm. 30</i>	
101764/9VP	220	150	120	Come articolo precedente – con tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione. <i>Ditto – with adjustable opening time from 0 to 20 sec. with the supplied key.</i>	
101775VP	220	150	120	Miscelatore per lavabo comando a pulsante con cartuccia ANTIBLOCCAGGIO – portata regolabile da 2 a 10 litri/minuto, tempo di apertura circa 10 sec. – Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata - cartuccia in ottone con spillo inox – 2 flessibili inox - 2 valvole di non ritorno e kit di fissaggio - foratura Ø30 mm. – Spessore massimo piano mm. 40. <i>Push-button control washbasin mixer with ANTI-BLOCK cartridge - adjustable flow rate from 2 to 10 litres/minute, opening time approximately 10 sec. – up to 4 bar immediate stop of the flow if the handle is deliberately blocked - brass cartridge with stainless steel pin – 2 stainless steel hoses - 2 non-return valves and fixing kit - Ø30 mm drilling. – Maximum surface thickness mm. 40.</i>	
101775/9VP	220	150	120	Come articolo precedente – con tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione. <i>Ditto – with adjustable opening time from 0 to 20 sec. with the supplied key.</i>	
101776VP	220	150	120	Come articolo precedente – la temperatura non è modificabile dall'utente - tempo di apertura circa 10 sec. <i>Ditto - the temperature cannot be modified by the user - opening time approximately 10 sec.</i>	
101776/9VP	220	150	120	Come articolo precedente – con tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione. <i>Ditto – with adjustable opening time from 0 to 20 sec. with the supplied key.</i>	





CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
1710VP	50	115	115	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO lavabo con cartuccia antibloccaggio. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 20 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata Flow rate 7 l/min. – opening time about 20 sec.
1710/9VP	50	115	115	Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente Ditto – adjustable time

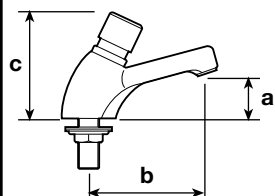


100710VP	44	85	130	MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO lavabo con cartuccia antibloccaggio – portata regolabile con un consumo minimo di 2 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 10 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata Adjustable flow rate – opening time about 10 sec.
100710/9VP	44	85	130	Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente Ditto – adjustable time

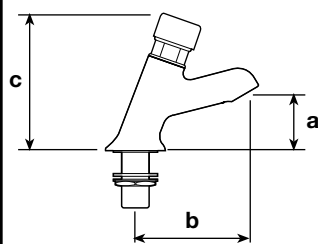

100712VP	63	123	130	MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO lavabo con cartuccia antibloccaggio – portata regolabile con un consumo minimo di 2 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 10 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata Adjustable flow rate – opening time about 10 sec.
100712/9VP	63	123	130	Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente Ditto – adjustable time


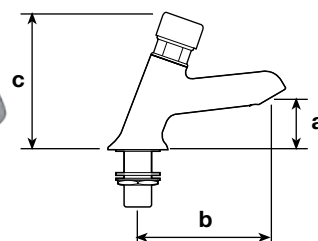


100710/2VP	43	95	148	MINIMAGIC – rubinetto ANTIVANDALO lavabo senza l'ingombro della bocca di erogazione – cartuccia antibloccaggio per lavabo e bidet – portata regolabile con un consumo minimo di 2 litri/minuto – corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – erogazione per circa 10 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata Adjustable flow rate – opening time about 10 sec. – for washbasin and bidet
100710/29VP	43	95	148	Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente Ditto – adjustable time

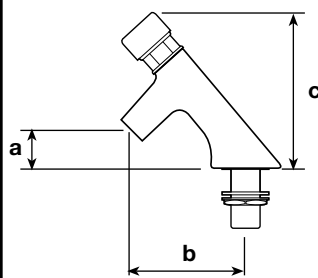





CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
100711VP	44	85	205	<p>MINIMAGIC - rubinetto ANTIVANDALO lavabo comando a leva con cartuccia antibloccaggio - portata regolabile con un consumo minimo di 2 litri/minuto - corpo in ottone fuso lucidato e cromato - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato - con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 10 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata</p> <p><i>Adjustable flow rate - opening time about 10 sec.</i></p>

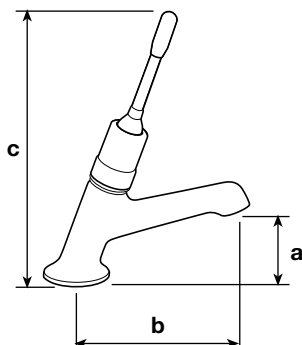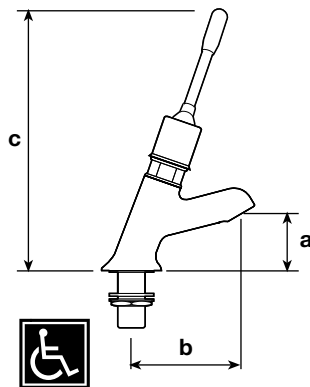



100713VP	61	123	210	<p>MINIMAGIC - rubinetto ANTIVANDALO lavabo comando a leva con cartuccia antibloccaggio - portata regolabile con un consumo minimo di 2 litri/minuto - corpo in ottone fuso lucidato e cromato - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato - con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 10 sec.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata</p> <p><i>Adjustable flow rate - opening time about 10 sec.</i></p>
----------	----	-----	-----	---




100715VP	43	95	148	<p>MINIMAGIC - miscelatore ANTIVANDALO senza l'ingombro della bocca di erogazione - cartuccia antibloccaggio per lavabo e bidet - portata regolabile con un consumo minimo di 2 litri/minuto - corpo in ottone fuso lucidato e cromato - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato - erogazione per circa 10 sec. - completo di n. 2 flessibili inox con valvole di non ritorno.</p> <p>Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata</p> <p><i>Antilock vandal-proof - timed mixer for washbasin and bidet - adjustable flow rate - opening time about 10 sec.</i></p>
100715/9VP	43	95	148	<p>Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione - caratteristiche come art. precedente</p> <p><i>Ditto - adjustable time</i></p>

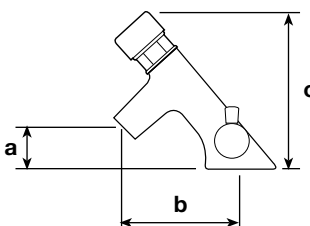



100716VP	61	123	130	<p>Miscelatore antivandalo antibloccaggio per lavabo - cartuccia temporizzata anticalcare in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato - erogazione per circa 10 sec. - portata circa 10 l/min. - completo di 2 flessibili inox con valvole di non ritorno.</p> <p><i>Antilock vandal-proof - timed mixer for washbasin - opening time about 10 sec.</i></p>
100716/9VP	61	123	130	<p>Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione - caratteristiche come art. precedente</p> <p><i>Ditto - adjustable time</i></p>

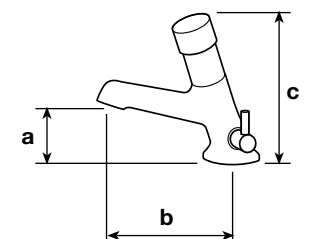




CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
100716/2VP	61	123	130	Miscelatore lavabo antibloccaggio a pulsante – la temperatura non è modificabile dall'utente – tempo di apertura di circa 10 sec. – portata 10 litri/minuto <i>Timed mixer – non adjustable temperature from the final user</i>
				
100716/29VP	61	123	130	Tempo di apertura regolabile da 0 a 20 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente <i>Ditto – adjustable time</i>




100719VP	61	123	210	Miscelatore antivandalo per lavabo – cartuccia antibloccaggio con comando a leva – con il semplice tocco in tutte le direzioni si ottiene l'erogazione per circa 10 sec. – portata circa 10 l/min. – completo di 2 flessibili inox con valvole di non ritorno. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la leva è volontariamente bloccata <i>Antilock vandal-proof – timed mixer for washbasin – opening time about 10 sec.</i>
				


 MAGIC [ⓧ] [Ⓟ]
MISCELATORI MONOCOMANDO ANTIVANDALO TEMPORIZZATI PER LAVABO
ANTILOCK VANDAL-PROOF TIMED MIXERS


CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
1715/51VP	55	115	145	MAGIC – miscelatore lavabo monocomando temporizzato a pulsante – antivandalo con limitatore della temperatura regolabile antiscottatura e arresto dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata – erogazione per circa 20 sec. – portata costante di 10 litri/minuto da 0.5 a 9 bar – cartuccia in ottone con spillo e filtri inox – completo di n. 2 speciali valvole di non ritorno Ø 3/8" per il montaggio sull'uscita di tutti i rubinetti a squadra – maniglia in ottone fuso lucidato e cromato con targhetta indicatrice. <i>Brass handle – flow rate 10 l/min. – opening time about 20 sec. – vandal proof with adjustable temperature limiting device, anti-scalding and instant water closing if the handle is locked voluntarily</i>
				



1706/51VP

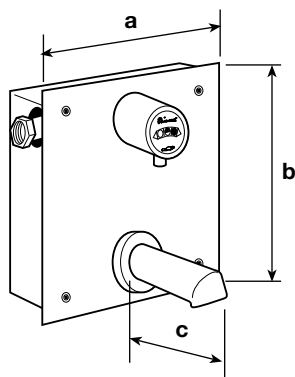

CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
1706/51VP	210	210	100	<p>MAGIC - miscelatore antivandalo monocomando temporizzato da incasso con bocca fusa fissa Ø 30, mm. 100 completo di cassetta prof. 75 mm. con 2 rubinetti di regolazione e di arresto e valvole di non ritorno con filtri inox - piastra inox con 4 viti SECURITY (in dotazione speciale cacciavite) - arresto dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata - maniglia in ottone fuso lucidato e cromato - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox - economizzatore automatico di 7 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio - erogazione per circa 20 sec.</p> <p><i>Stainless steel plate - fused spout mm. 100 and handle - flow rate 7 l/min. - opening time about 20 sec. - vandal proof with temperature limiting device, anti-scalding and instant water closing if the handle is locked voluntarily</i></p>
1707/51VP	210	210	150	<p>Presentazione come articolo precedente bocca fusa fissa mm. 150</p> <p><i>Ditto - fused spout mm. 150 and handle</i></p>